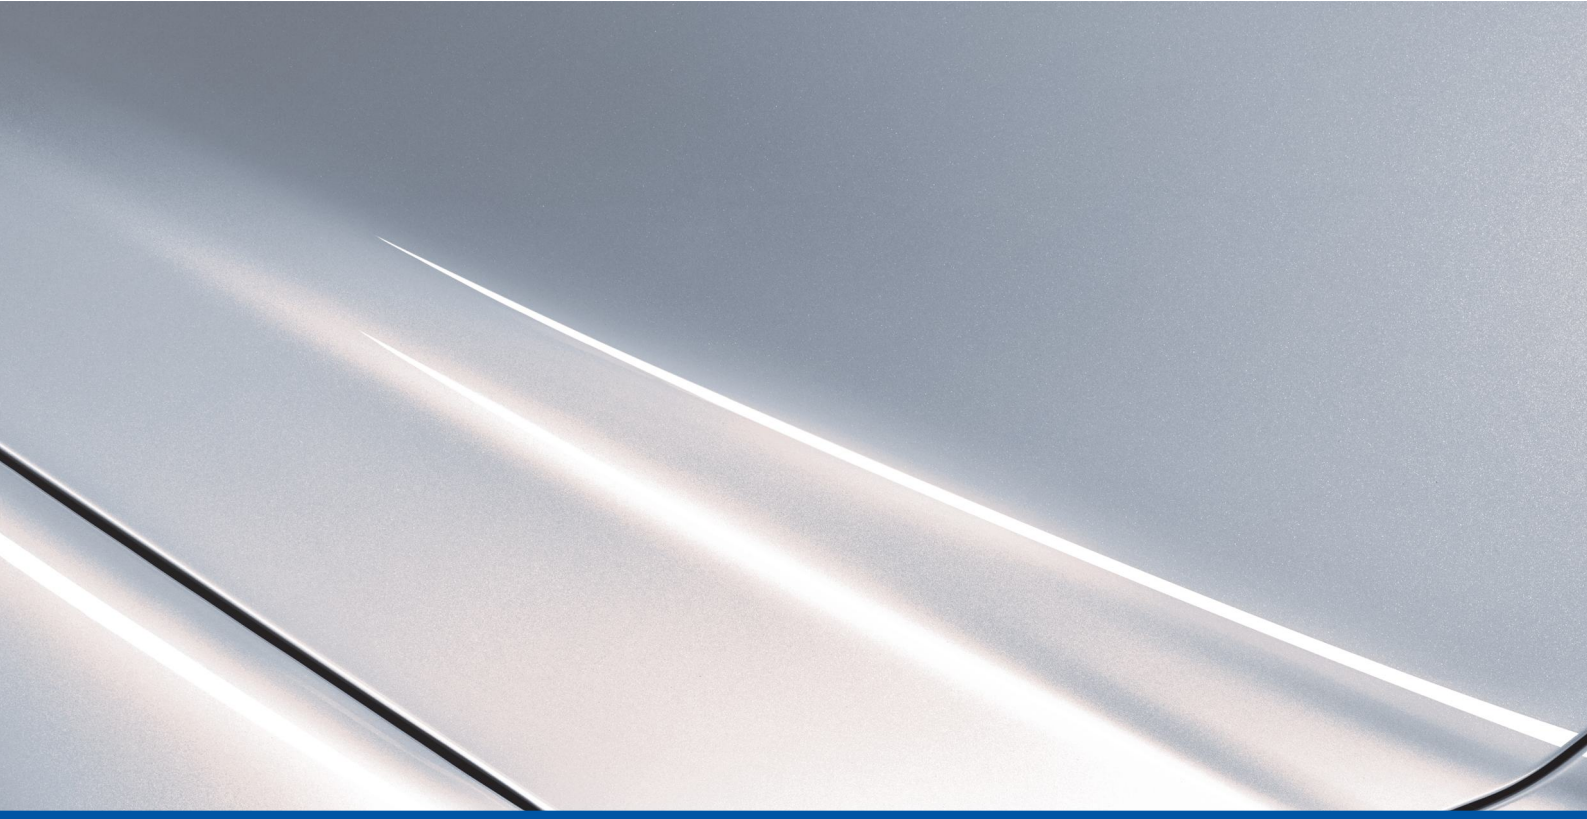

Standox Easy Filler U7010

Το Standox Easy Filler U7010 είναι ένα 2K τριβόμενο γεμιστικό με εξαιρετική κατακόρυφη σταθερότητα για αποτελεσματική βαφή επιβατικών αυτοκινήτων. Είναι πιο εύκολο όταν τα πράγματα είναι απλά.

- Εξαιρετική κατακόρυφη σταθερότητα.
- Καλές γεμιστικές ιδιότητες.
- Τρίβεται εύκολα.
- 2K τριβόμενο γεμιστικό.

STANDOX
The Art of Refinishing.

Standox Easy Filler U7010

Product preparation - application ΤΡΙΒΟΜΕΝΟ σύστημα VOC EASY

Επιβάλεται η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας κατά την εφαρμογή, για να αποφεύγετε τον ερεθισμό των αναπνευστικών οδών, του δέρματος και των οφθαλμών.

Χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας ή μαλακό αλουμίνιο, τριμμένα, καθαρισμένα και καλυμμένα με 1K Acid Primer ή Epoxy Primer.
Παλιές ή εργοστασιακές βαφές καλά τριμμένες και καθαρισμένες.
OEM αστάρι (e-coat), τριμμένο και καθαρισμένο.
Επιφάνειες επεξεργασμένες με 2K πολυεστερικά προϊόντα και στη συνέχεια απαλά τριμμένες και καθαρισμένες.
Πολυεστερικά και Fiberglass υποστρώματα, χωρίς υλικά αποκόλλησης, τριμμένα και καθαρισμένα.

Γεμιστικο		Σκληρυντής		Διαλυτικό	
Κατ' όγκο	Κατά βάρος	Κατ' όγκο	Κατά βάρος	Κατ' όγκο	Κατά βάρος
6	100	1	11	10 %	7
U7010		VOC EASY 10-20 VOC EASY 20-30 VOC EASY 30-40		2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40 EASY T 15-30	

Διάρκεια ζωής στους 20°C.: 1 ωρ. - 1 ωρ. 30 λεπτά

	Ακροφύσιο ψεκασμού.	Πίεση ψεκασμού	
Συμβατικό	1.6 - 1.8	1.8 - 2 bar	πίεση εισόδου
HVLP	1.5 - 1.9	0.7 bar	πίεση σταγονοποίησης (καπάκι)

Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή.

2 - 4 χέρια

ενδιάμεσος χρόνος αναμονής μέχρι να ματτάρει.
τελικός χρόνος αναμονής: 5 λεπτά - 10 λεπτά

	VOC Easy 10-20 / 20-30 / 30-40
20 °C	12 ωρ. - 16 ωρ.
60 - 65 °C	30 λεπτά - 40 λεπτά

Οδηγίες στεγνώματος με χρήση υπέρυθρων ακτινών IR μικρού μήκους κύματος.
Μισή ισχύς: 3 λεπτά
Πλήρης ισχύς.: 10 λεπτά

P400 - P600.

Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer + βερνίκι
2K Μονής
Standox Basecoat + βερνίνι

Σύμφωνο με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ.

2004/42/IIB(c)(540) 540: Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία προϊόντος: IIB(c)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 540 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο 540 g/l.

Standox Easy Filler U7010

Product preparation - application ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΜΕ ΤΡΙΒΗ MS

Επιβάλεται η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας κατά την εφαρμογή, για να αποφεύγετε τον ερεθισμό των αναπνευστικών οδών, του δέρματος και των οφθαλμών.

Χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας ή μαλακό αλουμίνιο, τριμμένα, καθαρισμένα και καλυμμένα με 1K Acid Primer ή Epoxy Primer.
Παλιές ή εργοστασιακές βαφές καλά τριμμένες και καθαρισμένες.
OEM αστάρι (e-coat), τριμμένο και καθαρισμένο.
Επιφάνειες επεξεργασμένες με 2K πολυεστερικά προϊόντα και στη συνέχεια απαλά τριμμένες και καθαρισμένες.
Πολυεστερικά και Fiberglass υποστρώματα, χωρίς υλικά αποκόλλησης, τριμμένα και καθαρισμένα.

Γεμιστικο		Σκληρυντής		Διαλυτικό	
Κατ' όγκο	Κατά βάρος	Κατ' όγκο	Κατά βάρος	Κατ' όγκο	Κατά βάρος
4	100	1	15	0 - 10 %	0 - 7
U7010		MS 5-15 MS X 5-25 MS X 15-30 MS 25-40 EASY MS 10-20 EASY MS 20-30		2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40 EASY T 15-30	

Διάρκεια ζωής στους 20°C.: 45 λεπτά - 1 ωρ.

	Ακροφύσιο ψεκασμού.	Πίεση ψεκασμού	
Συμβατικό	1.6 - 1.8	1.8 - 2 bar	πίεση εισόδου
HVLP	1.5 - 1.9	0.7 bar	πίεση σταγονοποίησης (καπάκι)

Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή.

2 - 4 χέρια

ενδιάμεσος χρόνος αναμονής μέχρι να ματτάρει.
τελικός χρόνος αναμονής: 5 λεπτά - 10 λεπτά

	MS 5-15/25-40 / MS X 5-25/15-30 / EASY MS 10 - 30
20 °C	12 ωρ. - 16 ωρ.
60 - 65 °C	20 λεπτά - 40 λεπτά

Οδηγίες στεγνώματος με χρήση υπέρυθρων ακτινών IR μικρού μήκους κύματος.
Μισή ισχύς: 3 λεπτά
Πλήρης ισχύς.: 10 λεπτά

P400 - P600.

Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer + βερνίκι
2K Μονής
Standox Basecoat + βερνίνι

Σύμφωνο με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ.

Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με την νομοθεσία ΠΟΕ.

Προϊόντα

Standox Easy Filler U7010

Standox Hardener Easy MS 10-20
Standox Hardener Easy MS 20-30
Standox Hardener MS 25-40
Standox Hardener MS 5-15
Standox Hardener MS X 15-30
Standox Hardener MS X 5-25
Standox Hardener VOC Easy 10-20
Standox Hardener VOC Easy 20-30
Standox Hardener VOC Easy 30-40

Standox Thinner 2K 10-20
Standox Thinner 2K 15-25
Standox Thinner 2K 20-25
Standox Thinner 2K 25-35
Standox Thinner 2K 35-40
Standox Thinner Easy 15-30

Standox Easy Filler U7010

Ανάμιξη προϊόντων

Οι αναλογίες ανάμειξης με ειδικά μέσα διατίθενται στον πίνακα συνδυασμών προϊόντων στο Standowin IQ και στο αντιστοιχο Τεχνικό εγχειρίδιο.

VOC EASY 10-20	Γρήγορος σκληρυντής με επιταχυντή (εάν συνδυάζεται) είναι κατάλληλος για σημιακές, μικροεπισκευές και επισκευές κομματιών. Συνιστάται για πιο κρύες συνθήκες εφαρμογής, π.χ. 10-20°C.
VOC EASY 20-30	Μεσαίος σκληρυντής για επισκευές ενός και πολλών κομμάτιων. Προτείνεται γιια θερμοκρασία εφαρμογής 20-30°C.
VOC EASY 30-40	Αργός σκληρυντής κατάλληλος για επισκευές μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους. Προτείνεταιι επίσης για θερμά κλίματα, π.χ. 30-40 °C .
MS 5-15	Γρήγορος σκληρυντής με επιταχυντή (εάν συνδυάζεται) είναι κατάλληλος για σημιακες και μικροεπισκευές. Συνιστάται για πιο κρύες συνθήκες εφαρμογής. Κατάλληλος για τα γεμιστικά Standox για στέγνωμα στον αέρα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.
MS X 5-25	Γρήγορος σκληρυντής κατάλληλος για τοπικές, μικροεπισκευές και επισκευές κομματιών. Προτείνεται για θερμοκρασίες εφαρμογής μέχρι 25°C.
MS X 15-30	Μεσαίος σκληρυντής κατάλληλος για επισκευές ενός και πολλών κομματιών. Προτείνεται επίσεις για θερμές συνθήκες μεχρι 30 ° C.
MS 25-40	Αργός σκληρυντής χωρίς επιταχυντή κατάλληλος για μικρές και μεγάλες επιφάνειες επισκευής. Προτεινεται η χρήση του σε θερμές κλιματολογικές συνθήκες π.χ. 25-40°C.
EASY MS 10-20	Γρήγορος σκληρυντής με επιταχυντή (εάν συνδυάζεται) είναι κατάλληλος για σημιακές, μικροεπισκευές και επισκευές κομματιών. Συνιστάται για πιο κρύες συνθήκες εφαρμογής, π.χ. 10-20°C.
EASY MS 20-30	Μεσαίος σκληρυντής κατάλληλος για επισκευές ενός και πολλών κομματιών. Προτείνεταιι για θερμοκρασία εφαρμογής π.χ. 20-30°C.
2K 10-20	Γρήγορο διαλυτικό με επιταχυντή (εάν συνδυάζεται) είναι κατάλληλογια σημιακές, μικροεπισκευές και επισκευές κομματιών. Συνιστάται για πιο κρύες συνθήκες εφαρμογής π.χ. 10-20°C.
2K 15-25	Γρήγορο διαλυτικό κατάλληλο για σημειακές, μικροεπισκευές και επισκευές κομματιών. Προτείνεται για θερμοκρασίες 15-25°C.
2K 20-25	Μεσαίο διαλυτικό κατάλληλο για επισκευές σε ένα και πολλά κομμάτια. Συνιστάται για θερμοκρασία εφαρμογής 20-25°C.
2K 25-35	Μεσαίο - αργό διαλυτικό κατάλληλο για μεσαίες και μεγάλες επισκευές. Προτείνεται επίσεις για θερμές συνθήκες π.χ. 25-35°C.
2K 35-40	Αργό διαλυτικό κατάλληλο για επισκευές μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους. Προτείνεται για χρήση σε ζεστά κλίματα, π.χ. 35-40°C.
EASY T 15-30	Μεσαίος σκληρυντής κατάλληλος για επισκευές ενός και πολλών κομματιών. Προτείνεται επίσεις για θερμές συνθήκες μεχρι 30 ° C.

DFT

80 - 200 µm

Θεωρητική καλυπτικότητα

400 - 410 m²/l για πάχος στεγνού φιλμ 1 μικρά
Λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών του σκληρυντής και των διαφορετικών αναλογιών ανάμειξης του έτοιμου προς χρήση μείγματος, σε ορισμένες εκδόσεις TDS, ο υπολογισμός θεωρητικής κάλυψης μπορεί να ποικίλει.
Σημείωση: Η πρακτική κατανάλωση υλικού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, π.χ. γεωμετρία του αντικειμένου, σχηματισμός επιφανειών, μέθοδος εφαρμογής, ρύθμιση του πιστολιού ψεκασμού, πίεση εισόδου κλπ.

Καθαρίστε μετά από τη χρήση με κατάλληλο συμβατικό καθαρισικό πιστολιών.

Παρατηρήσεις

- Το υλικό πρέπει να βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 °C) πριν από τη χρήση.
- Επίσης προθερμάνετε το αντικείμενο βαφής στην ίδια θερμοκρασία.
- Περίσσευμα έτοιμου για χρήση υλικού δεν πρέπει να επανατοποθετηθεί στην αρχική συσκευασία.
- Αναμίξτε καλά με το χέρι πριν τοποθετήσετε το δοχείο στη μηχανή ανάμιξης.
- Το γεμιστικό μπορεί να αναμειχθεί μέχρι 10% με βασικά Standocryl VOC Topcoat. Μπορεί να επηρεαστεί το στέγνωμα και η λείανσή του.
- Το γεμιστικό μπορεί να αναμειχθεί μέχρι 15% με βασικά Standox 2K Topcoat. Μπορεί να επηρεαστεί το στέγνωμα και η λείανσή του.
- Στο γεμιστικό μπορεί να προστεθεί 15% Standox πλαστικοποιητής 5660 πριν την ανάμιξη με σκληρυντή.
  Όμως οι αναλογίες θα αλλάξουν
  Ανάμειξη με Standox Hardeners VOC Easy - 4:1
  Ανάμειξη με Standox Hardeners MS και MS Easy - 2:1

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση. Τηρήστε τις προειδοποιήσεις πρόληψης που αναγράφονται στο δοχείο.

Όλα τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο σύστημα φινιρίσματος είναι από την γκάμα των προϊόντων μας Standox. Οι ιδιότητες του συστήματος δεν θα ισχύουν όταν το σχετικό υλικό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή πρόσθετα που δεν αποτελούν μέρος της γκάμας προϊόντων Standox, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό.

Για επαγγελματική χρήση μόνο! Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αύτη την έντυπη τεκμηρίωση έχουν επιλεγεί και οργανωθεί προσεκτικά από εμάς. Βασίζονται στις καλύτερες γνώσεις μας για το θέμα κατά την ημερομηνία έκδοσης τους. Οι πληροφορίες δίνονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ορθότητα, την ακρίβεια και την πληρότητα. Εναπόκειται στον χρήστη να ελέγξει τις πληροφορίες σχετικά με την επικαιρότητα και την καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση του. Η πνευματική ιδιοκτησία των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων, προστατεύεται. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Πρέπει να τηρούνται το σχετικό Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού και οι προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην ετικέτα του προϊόντος. Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή / και να διακόψουμε τη λειτουργία όλου ή μέρους αυτών των πληροφοριών ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας, χωρίς προειδοποίηση και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ενημέρωση των Πληροφοριών. Όλοι οι κανόνες που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα ισχύουν αντίστοιχα για οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές και τροποποιήσεις.