


Standocryl VOC-Autolack



Standocryl VOC-Autolack beschikt over een zeer goede dekking en kleurjuistheid dankzij de nieuwste pigmenttechnologie. Het springt er ook uit dankzij zijn uitstekende glans en dekkraft.

- Zeer korte droogtijden.
- Hoge kwaliteit VOC-conforme aflak.
- Uitstekend poetsbaar.
- Zuinig in gebruik.
- Applicatie in 1 Arbeidsgang (One Visit Application).
- Uitstekende verticale stabiliteit.

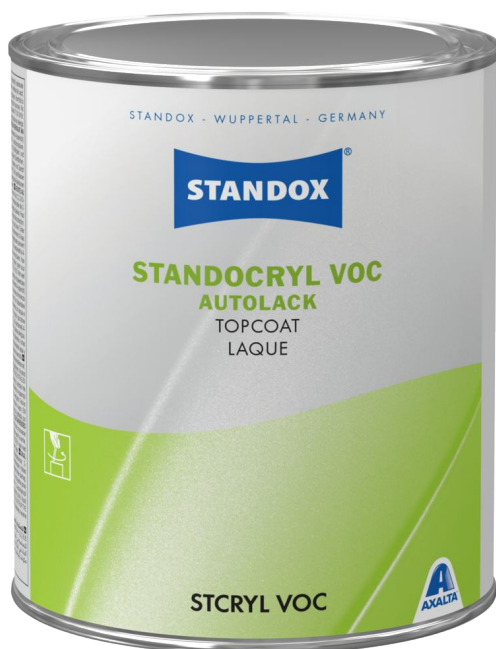


Standocryl VOC-Autolack


Product preparation - application Standaard - VOC



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Primer-surfacer of Füller, geschuurd en gereinigd
Primer-surfacer of Füller, niet geschuurd in een nat-in-nat systeem
Oppervlakken moeten voorbereid en op de juiste manier gereinigd worden voor applicatie.
Reparatieplekken moeten geschuurd worden met P500-P600 (machine) of P800-P1000 (handgeschuurd) en gereinigd



Aflak	Verharder	Verdunning
3	1	15%
Standocryl VOC Topcoat	VOC 10-20 VOC 20-25 VOC 25-30 VOC 30-40	VOC T 15-30 VOC T 30-40



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u - 1 u 30 min



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Verstuivingsdruk
zie instructies van de fabrikant			



0.5 + 1
1 spuitgang
1ste: dun en gesloten
2de: normaal
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	VOC10-20/VOC20-25/VOC25-30/VOC30-40
20 °C	12 u - 16 u
60 - 65 °C	20 min - 30 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 8 - 12 min

VOC-Conform

2004/42/IIIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.


Standocryl VOC-Autolack

Producten

Standox Härter VOC 10-20
Standox Härter VOC 20-25
Standox Härter VOC 25-30
Standox Härter VOC 30-40


Standox Verdünnung VOC 15-30
Standox Verdünnung VOC 30-40

Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standowin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .
De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

VOC 10-20	Snelle verharder geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.
VOC 20-25	Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 20-25°C.
VOC 25-30	Medium-trage verharder geschikt voor middelgrote tot grote herstellingen. Ook aanbevolen voor warme temperaturen bv. 25-30°C.
VOC 30-40	Niet versnellende trage verharder geschikt voor medium tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 30-40°C.
VOC T 15-30	Medium verdunning geschikt voor reparatie van een deel, meerdere delen en grote delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur zoals 15-30°C.
VOC T 30-40	Trage verdunning voor middelgrote tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 30-40°C.




ISO 4: 45 - 53 s bij 20°C
DIN 4: 18 - 20 s bij 20°C



50 - 60 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

590 - 600 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Standocryl VOC-Autolack kan overgespoten worden binnen 24 uur, met scuff opgeruwd



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Standocryl VOC-Autolack

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
 - Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
 - Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
 - 15% Standox Elastik Additiv 5660 kan toegevoegd worden aan het product. Hoeveelheid verharder is onveranderd, hoeveelheid verdunning is 15%.
 - Standocryl 2K Decklack kan gebruikt worden met Standocryl 2K-Mix 603 Struktur grob / Mix 602 fein of Standox Elastik Additiv 5660.
-

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

