


Standex VOC-Fillsealer Transparent U7520

Standex VOC-Fillsealer U7520 is een transparant, VOC-compliant 2K bindmiddel. Het is bijzonder geschikt onder Standoblue Basecoat en Standohyd Plus Basecoat, voor zuinig en volledig overspuiten.



- Zeer zuinig voor volledig overspuiters.
- Kan gebruikt worden als transparante filler.
- Geoptimaliseerd voor gebruik onder Standox VOC-conforme Basis- en Decklack systemen.
- VOC-conform.
- Isolerend voor kritische ondergronden.

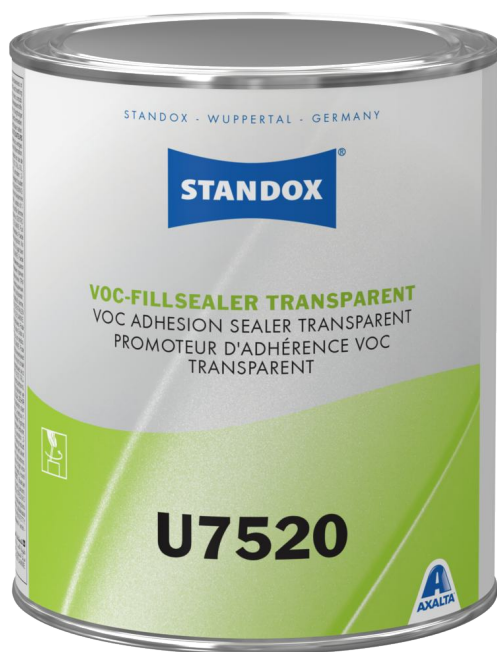


Standex VOC-Fillsealer Transparent U7520


Product preparation - application STANDAARD FILLSEALER VOC



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud, origineel lakwerk of grondlagen, lichtjes geschuurd en zorgvuldig gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Staal, gegalvaniseerd staal of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd en gespoten met Wash Primer



Sealer		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
3	100	1	23	35 %	27
U7520		VOC 10-20 VOC 20-25 VOC 25-30 VOC 30-40		VOC T 15-30 VOC T 30-40	



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min - 2 u




	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.5	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



1 laag Einduitdamp tijd: 30 min - 1 dag



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Blanke lak
2K Aflak

VOC-Conform

2004/42/IIB(C)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(C)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Standex VOC-Fillsealer Transparent U7520


Producten

Standex VOC-Fillsealer Transparent U7520

Standex Härter VOC 10-20
Standex Härter VOC 20-25
Standex Härter VOC 25-30
Standex Härter VOC 30-40


Standex Verdünnung VOC 15-30
Standex Verdünnung VOC 30-40

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standwin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .
De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

VOC 10-20	Snelle verharder geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.
VOC 20-25	Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 20-25°C.
VOC 25-30	Medium-trage verharder geschikt voor middelgrote tot grote herstellingen. Ook aanbevolen voor warme temperaturen bv. 25-30°C.
VOC 30-40	Niet versnellende trage verharder geschikt voor medium tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 30-40°C.
VOC T 15-30	Medium verdunning geschikt voor reparatie van een deel, meerdere delen en grote delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur zoals 15-30°C.
VOC T 30-40	Trage verdunning voor middelgrote tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 30-40°C.



20 - 25 µm

**Theoretisch
uitspuitvermogen**

420 - 430 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Standex VOC-Fillsealer Transparent U7520

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
 - Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
 - Bij niet overspuiten binnen 24 uur, lichtjes schuren en aflak aanbrengen.
 - Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
 - De filler kan gemengd worden met maximum 20% Standocryl VOC Decklack. De droog- en schuureigenschappen zullen veranderen.
 - Om plamuurplekken te isoleren, spuit 2 lagen met 5-10 minuten tussenuitdamp tijd bij 20°C.
 - Standox Struktur Additiven feinn en grob kunnen toegevoegd worden in een verhouding 1:1 aan de Standox VOC-Fillsealer U7520. Mengverhoudingen veranderen niet. Het is niet nodig om Standox Elastik Additiv toe te voegen wanneer Struktur Additiven gebruikt worden in Standox VOC-Fillsealer U7520.
 - 15% Standox Plasticizer 5660 kan toegevoegd worden aan de Sealer alvorens verharder toe te voegen.
De verhouding verharder en verdunner veranderen niet.
-

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

