


Standox Fillsealer Transparent U7020

Standox Fillsealer U7020 is een transparant, VOC-conform, 2K bindmiddel voor ongeschuurde, gespoten zones. Het is bijzonder geschikt voor volledig overspuiten.

- Transparante 2K hechtingsbevorderaar.
- Bijzonder zuinig bij volledig overspuiten.
- Kan gebruikt worden als een transparant vulmiddel.
- Mengverhouding 4:1 met alle Standox VOC-Härter.

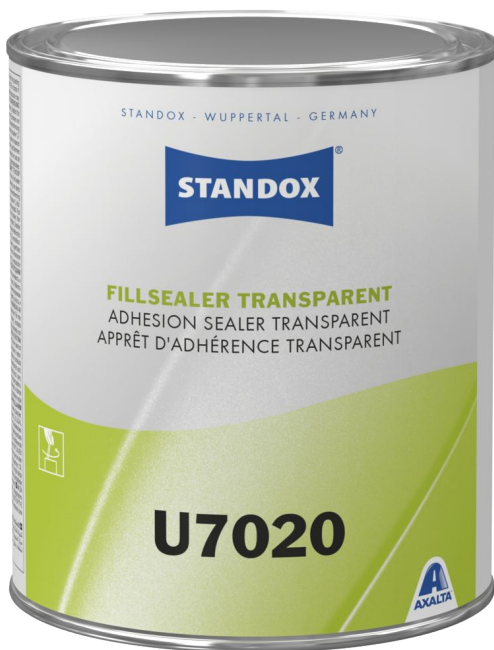


The Art of Refinishing.

Standex Fillsealer Transparent U7020


Product preparation - application STANDAARD NAT-IN-NAT VOC



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud, origineel lakwerk of grondlagen, lichtjes geschuurd en zorgvuldig gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd



Sealer		Verharder		Verdunning			
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
4	100	1	19	40 %	30	35 %	28
U7020		VOC 10-20 VOC 20-25 VOC 25-30 VOC 30-40		VOC T 15-30 VOC T 30-40		2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40	




Houdbaarheid bij 20°C: 2 u - 3 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Verstuivingsdruk
zie instructies van de fabrikant			



1 - 2 lagen
met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min
Einduitdamp tijd: 30 min - 1 u



oplosmiddelhoudende basislak
2K Aflak

VOC-Conform


2004/42/IIB(C)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(C)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Standex Fillsealer Transparent U7020


Product preparation - application STANDAARD NAT-IN-NAT HS



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud, origineel lakwerk of grondlagen, lichtjes geschuurd en zorgvuldig gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd




Sealer		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
3	100	1	24	30 - 35 %	25 - 30
U7020		HS 5-15 HS 15-25 HS 20-30 HS 25-40		2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40	




Houdbaarheid bij 20°C: 2 u - 3 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Verstuivingsdruk
zie instructies van de fabrikant			



1 - 2 lagen met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min
Einduitdamp tijd: 30 min - 1 u



oplosmiddelhoudende basislak
2K Aflak

VOC-Conform


Deze productmix is niet VOC-conform

Standex Fillsealer Transparent U7020


Product preparation - application **STANDAARD NAT-IN-NAT MS**



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud, origineel lakwerk of grondlagen, lichtjes geschuurd en zorgvuldig gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd




Sealer		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
2	100	1	34	15 - 20 %	14 - 19
U7020		MS 5-15 MS X 5-25 MS X 15-30 MS 25-40		2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40	




Houdbaarheid bij 20°C: 2 u - 3 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Verstuivingsdruk
zie instructies van de fabrikant			



1 - 2 lagen
met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min
Einduitdamp tijd: 30 min - 1 u



oplosmiddelhoudende basislak
2K Aflak

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Standex Fillsealer Transparent U7020

Producten


Standex Fillsealer Transparent U7020

Standex Härter HS 15-25
Standex Härter HS 20-30
Standex Härter HS 25-40
Standex Härter HS 5-15
Standex Härter MS 25-40
Standex Härter MS 5-15
Standex Härter MS X 15-30
Standex Härter MS X 5-25
Standex Härter VOC 10-20
Standex Härter VOC 20-25
Standex Härter VOC 25-30
Standex Härter VOC 30-40

Standex Verdünnung 2K 10-20
Standex Verdünnung 2K 15-25
Standex Verdünnung 2K 20-25
Standex Verdünnung 2K 25-35
Standex Verdünnung 2K 35-40
Standex Verdünnung VOC 15-30
Standex Verdünnung VOC 30-40

Standex Fillsealer Transparent U7020

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standwin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

VOC 10-20	Snelle verharder geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.
VOC 20-25	Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 20-25°C.
VOC 25-30	Medium-trage verharder geschikt voor middelgrote tot grote herstellingen. Ook aanbevolen voor warme temperaturen bv. 25-30°C.
VOC 30-40	Niet versnellende trage verharder geschikt voor medium tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 30-40°C.
HS 5-15	Snelle verharder geschikt voor micro herstellingen en spots. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden. Geschikt voor Standex Füllers voor luchtdroging bij lage temperaturen.
HS 15-25	Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 15-25°C.
HS 20-30	Medium-trage verharder geschikt voor middelgrote tot grote herstellingen. Ook aanbevolen voor warme temperaturen bv. 20-30°C.
HS 25-40	Trage verharder geschikt voor medium tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 25-40°C.
MS 5-15	Snelle verharder geschikt voor micro herstellingen en spots. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden. Geschikt voor Standex Füllers voor luchtdroging bij lage temperaturen.
MS X 5-25	Snelle verharder geschikt voor micro, spot repair en deelreparaties. Aanbevolen applicatie temperatuur tot 25°C.
MS X 15-30	Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor warme omstandigheden tot 30°C.
MS 25-40	Trage verharder geschikt voor medium tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 25-40°C.
2K 10-20	Snelle verdunning geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.
2K 15-25	Snelle verdunning geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor een temperatuur van 15-25°C.
2K 20-25	Medium verdunning geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 20-25°C.
2K 25-35	Medium-trage verdunning geschikt voor middelgrote tot grote reparaties. Ook aanbevolen voor warme omstandigheden zoals 25-35°C.
2K 35-40	Trage verdunning geschikt voor middelgrote tot grote herstellingen. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen bv. 35-40°C.
VOC T 15-30	Medium verdunning geschikt voor reparatie van een deel, meerdere delen en grote delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur zoals 15-30°C.
VOC T 30-40	Trage verdunning voor middelgrote tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 30-40°C.

DFT

15 - 20 µm per laag

Standex Fillsealer Transparent U7020

Theoretisch uitspuitvermogen



370 - 380 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.

Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Bij niet overspuiten binnen 24 uur, lichtjes schuren en aflak aanbrengen.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- De filler kan gemengd worden met maximum 5% Standocryl VOC Decklack. De droog- en schuureigenschappen zullen veranderen.
- Om plamuurplekken te isoleren, spuit 2 lagen met 5-10 minuten tussenuitdamp tijd bij 20°C.
- 15% Standox Plasticizer 5660 kan toegevoegd worden aan de Filler alvorens verharder toe te voegen, maar de mengverhoudingen zullen veranderen
Gemengd met Standox Hardeners VOC – 3:1 + 35-40% Standox Thinner VOC
Gemengd met Standox Hardeners HS – 2:1 + 30-35% Standox Thinner VOC/2K
Gemengd met Standox Hardeners MS, mengverhouding verandert niet
- In landen zonder VOC wetgeving, kan Standox Transparent Sealer U7020 gebruikt worden als een adhesie promotor op onbeschadigd oud/origineel lakwerk. In de loop van dit proces moet Standox Smart Blend 5750 gebruikt worden in plaats van verdunning. Het oppervlak opruwen met Scotch Brite grijs is aanbevolen. Zorg ervoor dat het oppervlak voldoende gereinigd is alvorens te overspuiten.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

