




Standofleet 2K-Sealer Transparent U2020

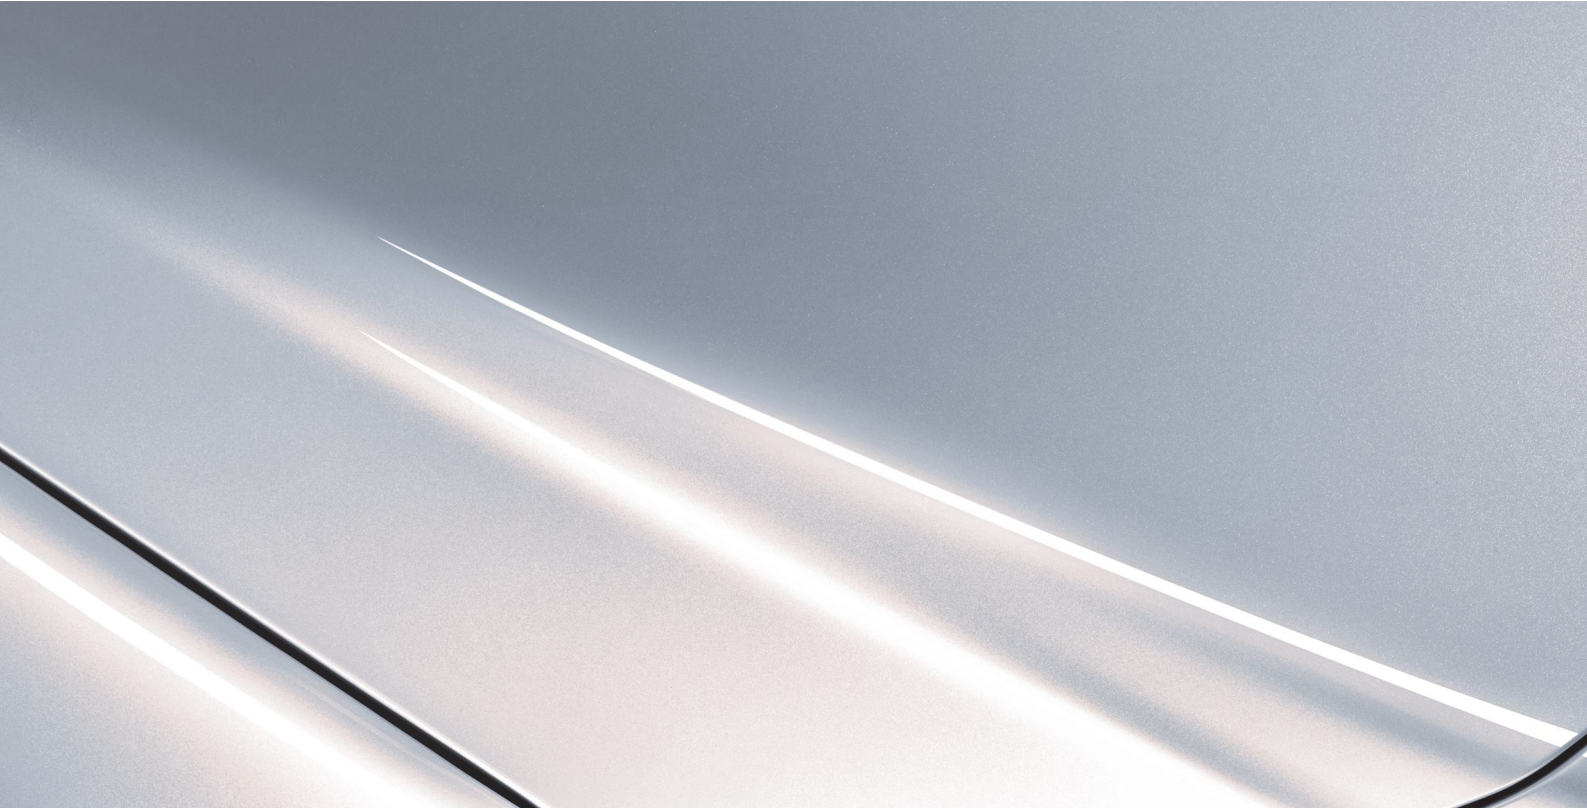

Standofleet is het modulaire laksysteem voor bedrijfswagens dat voldoet aan de strenge VOC-normen van de Europese Unie. Standofleet 2K-Sealer U2020 is een 2K hechtingsbevorderaar die uitermate geschikt is voor economische gehele overspuiters.

- Kan gebruikt worden als een transparant vulmiddel.




The Art of Refinishing.

Standofleet 2K-Sealer Transparent U2020


Product preparation - application STANDAARD NAT-IN-NAT HS



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud, origineel lakwerk of grondlagen, lichtjes geschuurd en zorgvuldig gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd



Sealer		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
4	100	1	19	35 %	28
U2020		4110 (FLEET HS FAST) 4120 (FLEET HS) 4130 (FLEET HS SLOW)		5110 (FLEET FAST) 5120 (FLEET THINNER) 5130 (FLEET SLOW) 5140 (FLEET EXTRA SLOW) 5150 (FLEET SPECIAL)	



Houdbaarheid bij 20°C: 2 u - 3 u




	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	Verstuivingsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Ingangsdruk
Membraanpomp	1.1	2.5 - 3 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



1 laag

Einduitdamp tijd: 30 min - 1 u



Standofleet 2K-Decklack
oplosmiddelhoudende basislak

VOC-Conform


2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Standofleet 2K-Sealer Transparent U2020


Product preparation - application STANDAARD NAT-IN-NAT MS



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud, origineel lakwerk of grondlagen, lichtjes geschuurd en zorgvuldig gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd



Sealer		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
2	100	1	36	20 %	19
U2020		4010 (FLEET MS FAST) 4020 (FLEET MS)		5110 (FLEET FAST) 5120 (FLEET THINNER) 5130 (FLEET SLOW) 5140 (FLEET EXTRA SLOW) 5150 (FLEET SPECIAL)	



Houdbaarheid bij 20°C: 2 u - 3 u




	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	Verstuivingsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Ingangsdruk
Membraanpomp	1.1	2.5 - 3 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



1 laag Einduitdamp tijd: 30 min - 1 u



Standofleet 2K-Decklack
oplosmiddelhoudende basislak

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Standofleet 2K-Sealer Transparent U2020


Producten

Standofleet 2K-Sealer Transparent U2020

Standofleet 2K-HS-Härter 4120
Standofleet 2K-HS-Härter Kurz 4110
Standofleet 2K-HS-Härter Lang 4130
Standofleet 2K-MS-Härter 4020
Standofleet 2K-MS-Härter Kurz 4010


Standofleet 2K-Spezial-Verdünnung 5150
Standofleet 2K-Verdünnung 5120
Standofleet 2K-Verdünnung Extra Lang 5140
Standofleet 2K-Verdünnung Kurz 5110
Standofleet 2K-Verdünnung Lang 5130

Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standwin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .
De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

4010	Snelle verharder voor kleine delen of voor design werk (striping) 20-25°C.
4020	Standaard verharder voor alle 2K CV producten (20-25°C).
4110	Snelle verharder voor kleine delen of voor design werk (striping) 20-25°C.
4120	Standaard verharder voor alle 2K CV producten (20-25°C).
4130	Trage verharder voor grote oppervlakken en hoge temperaturen (>30°C).
5110	Snelle verdunning enkel voor kleine delen / zones (15-20°C).
5120	Standaard CV verdunning voor alle CV producten. (20 -25°C).
5130	Trage verdunning voor grote oppervlakken en hoge temperaturen (25-30°C), om overspray problemen te voorkomen.
5140	Extra langzame verdunning voor grote oppervlakken en extra hoge temperaturen (>35°C) , om overspray problemen te voorkomen.
5150	Speciale verdunning enkel voor airless of airmix applicatie



DIN 4: 16 - 18 s bij 20°C



15 - 20 µm

Standofleet 2K-Sealer Transparent U2020

Theoretisch uitspuitvermogen



365 - 370 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.

Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende reinigingsverduunning.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Schuren is nodig na een droging van meer dan 16 uur bij 20°C.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Standofleet Mehrfarben Additiv 5100 kan gebruikt worden voor meerkleuren applicatie. Houdbaarheid zal worden teruggebracht tot 60 minuten.
- De füller is aankleurbaar met max. 10% Standofleet / Standomix mengkleuren of 20% Standofleet Decklack. De droog- en schuureigenschappen kunnen hierdoor veranderen.
- In landen zonder VOC-wetgeving kan het materiaal ook overspoten worden met Standofleet MS-Aflak of Stadox Basislak met Standofleet 2K-Klarlack K9310.
- Voor strepen, belettering en kleine zones kan Standofleet Mehrfarben-Additiv 5100 gebruikt worden in plaats van Standofleet 2K-Verdünnung.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Stadox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Stadox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

