




Standofleet 2K-MS-Klarlack K9310

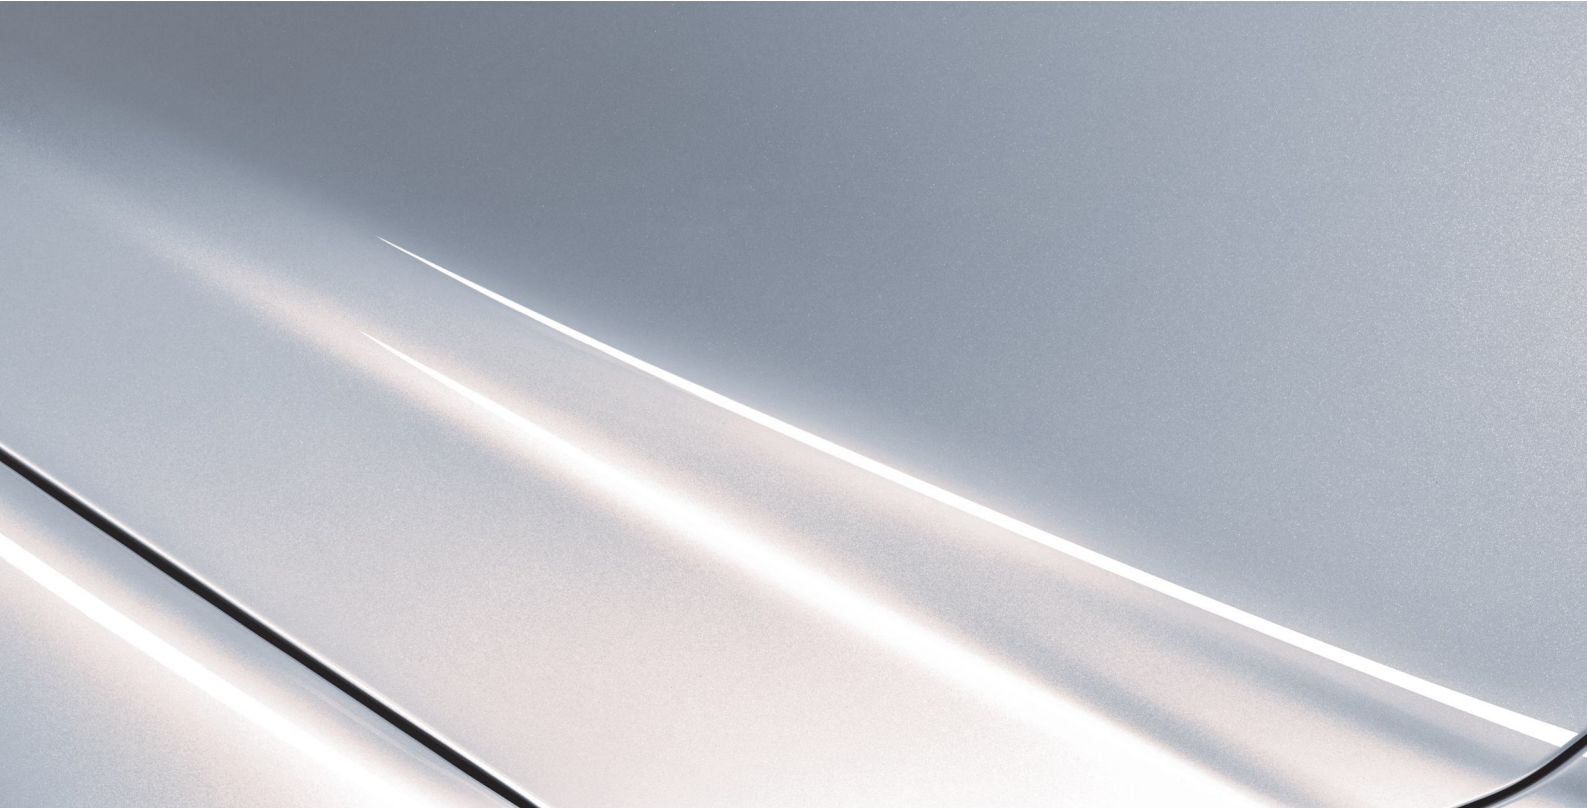

Standofleet 2K-MS-Klarlack K9130 is een 2K blanke lak met een sterke mechanische en chemische weerstand. Zijn medium vaste stofgehalte vereist twee lagen zodat een blijvende hoogglansafwerking gewaarborgd is.

- Duurzame hoogglans voor een tweelaags systeem.
- Hoge mechanische en chemische weerstand.

Hoogglansafwerking voor bedrijfswagens.




The Art of Refinishing.

Standofleet 2K-MS-Klarlack K9310

Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Standex Basislack : Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Standofleet 2K-Decklack: Oppervlakken moeten voor applicatie geschuurd en ontvet worden. Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



Blanke lak		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
2	100	1	51	5 - 10 %	7 - 14
K9310		4010 (FLEET MS FAST) 4020 (FLEET MS)		5110 (FLEET FAST) 5120 (FLEET THINNER) 5130 (FLEET SLOW) 5140 (FLEET EXTRA SLOW) 5150 (FLEET SPECIAL)	



Houdbaarheid bij 20°C: 6 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	2.5 - 3 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	0.8 - 1.3 bar	materiaaldruk
zie instructies van de fabrikant			



2 lagen tussen- en einduitdamp tijd: 5 min - 15 min



	4020 / 4010
20 °C	12 u - 16 u
60 - 65 °C	40 min

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Standofleet 2K-MS-Klarlack K9310


Producten

Standofleet 2K-MS-Klarlack K9310

Standofleet 2K-MS-Härter 4020
Standofleet 2K-MS-Härter Kurz 4010

Standofleet 2K-Spezial-Verdünnung 5150
Standofleet 2K-Verdünnung 5120
Standofleet 2K-Verdünnung Extra Lang 5140
Standofleet 2K-Verdünnung Kurz 5110
Standofleet 2K-Verdünnung Lang 5130


Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standowin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

4020	Standaard verharder voor alle 2K CV producten (20-25°C).
4010	Snelle verharder voor kleine delen of voor design werk (striping) 20-25°C.
5150	Speciale verdunning enkel voor airless of airmix applicatie
5120	Standaard CV verdunning voor alle CV producten. (20 -25°C).
5140	Extra langzame verdunning voor grote oppervlakken en extra hoge temperaturen (>35°C) , om overspray problemen te voorkomen.
5110	Snelle verdunning enkel voor kleine delen / zones (15-20°C).
5130	Trage verdunning voor grote oppervlakken en hoge temperaturen (25-30°C), om overspray problemen te voorkomen.



ISO 4: 41 - 49 s bij 20°C
DIN 4: 17 - 19 s bij 20°C



50 - 60 µm

**Theoretisch
uitspuitvermogen**

455 - 460 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Standofleet 2K-MS-Klarlack K9310

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
 - Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
 - Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
 - Voeg 15% Standox Elastik Additiv 5660 toe aan de blanke lak. Verhoudingen van verharder en verdunning zijn ongewijzigd.
 - Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
 - De theoretische dekking is 7,7m²/l bij 50 micron droge laagdikte.
 - Matternen met Standox Spezial-Matt 5630.
-

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

