

Standox Basislack



Oplosmiddelhoudend Standox Basislack Systeem.

- Eenvoudige vermenging.
- Optimale kleurjuistheid.
- Beschikbaar in vaste, metaal- en parelmoereffectkleuren.
- Uitstekende vuleigenschappen.
- Goed dekvermogen.
- Standox oplosmiddelhoudend basislaksysteemproces.



The Art of Refinishing.

Product preparation - application voor 2-laags kleuren



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Primer-surfacer of Füller, geschuurd en gereinigd
Primer-surfacer of Füller, niet geschuurd in een nat-in-nat systeem
Oppervlakken moeten voorbereid en op de juiste manier gereinigd worden voor applicatie.
Reparatieplekken moeten geschuurd worden met P500-P600 (machine) of P800-P1000 (handgeschuurd) en gereinigd



		Basislak	Verdunning
			MSB
Standaard	Alle kleuren	100	50-60%



Niet van toepassing



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk
zie instructies van de fabrikant			



2 - 3 lagen
met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min
Einduitdamp tijd: 10 min - 15 min




Blanke lak


VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform


Stadox Basecoat uitspuitsysteemposter 2-laags kleuren

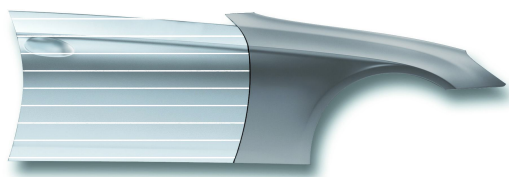


Breng Stadox Basecoat Colorless aan op de aangrenzende panelen

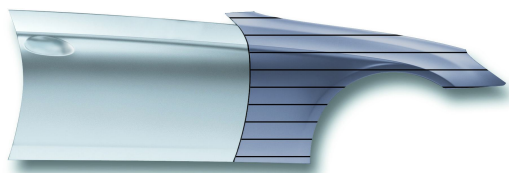


Spuit de herstelde zone met Stadox Basislack in dunne gesloten lagen.

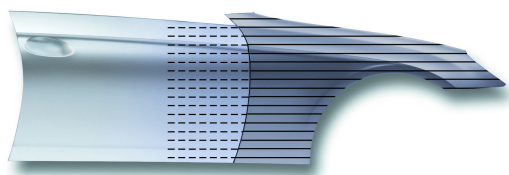

Vergroot de applicatiezone van elke laag

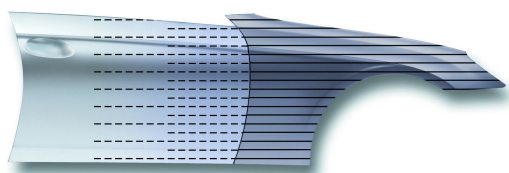

Vergroot de uitspuitzone en nevel na met verlaagde druk.

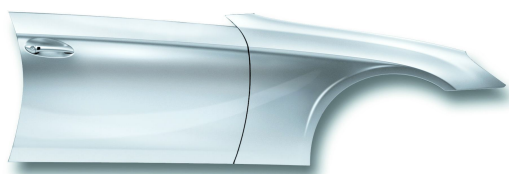

Na volledig uitdampen, voor het aanbrengen van Standocryl Klarlack.

Product preparation - application voor 3-laags kleuren



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Primer-surfacer of Füller, geschuurd en gereinigd
Oppervlakken moeten voorbereid en op de juiste manier gereinigd worden voor applicatie.
Reparatieplekken moeten geschuurd worden met P500-P600 (machine) of P800-P1000 (handgeschuurd) en gereinigd



		Basislak	Verduunning
			MSB
Standaard	Alle kleuren	100	50-60%



Niet van toepassing



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk
zie instructies van de fabrikant			



2 - 3 grondlaag	met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min Einduitdamp tijd: 10 min - 15 min
2 Effect/tussenlaag	met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min Einduitdamp tijd: 10 min - 15 min




Blanke lak


VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform


Stadox Basecoat uitspuitsysteemposter 3-laags kleuren

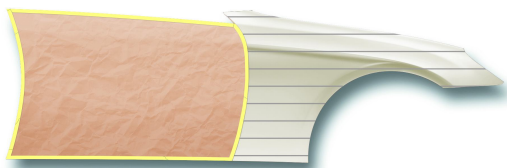

Maskeer het aangrenzend paneel. Breng een eerste laag aan van de geactiveerde grondkleur als een uniforme gesloten laag. Laat uitdampen.

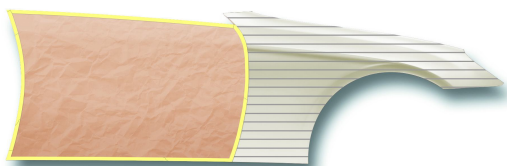

Breng een 2de laag aan van de geactiveerde grondkleur als een uniforme gesloten laag om finale dekkraft te verkrijgen. Wanneer volledige dekkraft niet bereikt is, kan deze stap herhaald worden.

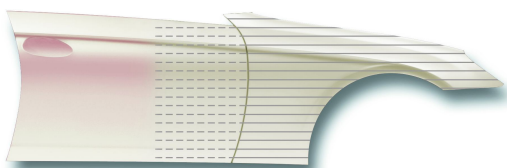


Verwijder het maskeerpapier en verminder de spuitdruk tot 0,5-1,0 bar en spuit uit in het aangrenzend paneel. Laat uitdampen en herhaal deze stap, indien nodig. Droog de ondergrondkleur of laat langer uitdampen, ongeveer 20-30 min.



Indien nodig, schuur de uitspuitzone lichtjes met een grijs schuurpad om spuitnevel te verwijderen. Breng Stadox Basislack farblos aan op het aangrenzend paneel indien gewenst. Breng een eerste laag aan van de effect kleur op de ondergrondkleur en spuit uit over de randen van de eerder aangebrachte laag tot op het aangrenzend paneel. Gebruik de druppeltechniek om uit te spuiten. Laat uitdampen.



Breng een eerste laag aan van de effectkleur en spuit uit over de rand van de vorige laag in het aangrenzend paneel. Gebruik de druppeltechniek om uit te spuiten met verlaagde druk.

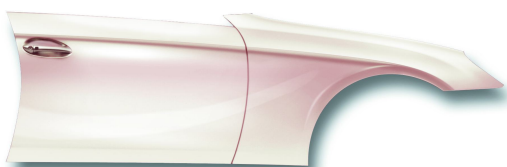

Na volledig uitdampen, voor het aanbrengen van Standocryl Klarlack.

Product preparation - application 2K geactiveerd



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Primer-surfacer of Füller, geschuurd en gereinigd
Primer-surfacer of Füller, niet geschuurd in een nat-in-nat systeem
Oppervlakken moeten voorbereid en op de juiste manier gereinigd worden voor applicatie.
Reparatieplekken moeten geschuurd worden met P500-P600 (machine) of P800-P1000 (handgeschuurd) en gereinigd



		Basislak	Verharder	Verdunding
				MSB
MS geactiveerd	Alle kleuren	100	MS - 20%	30-40%
HS geactiveerd	Alle kleuren	100	HS - 15%	40%
VOC geactiveerd	Alle kleuren	100	VOC - 10%	45%

Alle hoeveelheden zijn cumulatief.




2K Geactiveerd: 1 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 - 3 lagen met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min
Einduitdamp tijd: 10 min - 15 min



	MS / HS / VOC
20 °C	2 u
60 - 65 °C	20 min



Blanke lak

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Product preparation - application Basislack Real Black



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Primer-surfacer of Füller, geschuurd en gereinigd
Oppervlakken moeten voorbereid en op de juiste manier gereinigd worden voor applicatie.
Reparatieplekken moeten geschuurd worden met P500-P600 (machine) of P800-P1000 (handgeschuurd) en gereinigd



	Basislak	Verharder	Verdunning
			MSB
MS geactiveerd	100	20%	40%
HS geactiveerd	100	15%	40%
VOC geactiveerd	100	10%	40%



Geactiveerd: 1 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.2 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk
zie instructies van de fabrikant			



2 lagen

met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min
Einduitdamp tijd: 20 min - 30 min



Blanke lak


VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Producten

Standex Basislack


Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standwin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

MSB 10-20	Snelle basislak verdunning geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.
MSB 15-25	Medium basislak verdunning geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 15-25°C.
MSB 25-35	Medium-trage basislak verdunning geschikt voor middelgrote tot grote reparaties. Ook aanbevolen voor warme omstandigheden zoals 25-35°C.
MSB 35-40	Trage basislak verdunning geschikt voor middelgrote tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 30-40°C.
Standex Basecoat Colorless	Standex Basecoat Colorless is ideally suited as undercoat when blending in critical metallic or pearl colors, as it neutralizes the substrate and supports the effect particles alignment.




DIN 4: 18 - 22 s bij 20°C



15 - 25 µm Effect kleuren
20 - 40 µm Uni kleuren

Theoretisch uitspuitvermogen

110 - 120 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Standex Basislack kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende reinigingsverdunning.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
 - Nieuwe mengkleuren moeten grondig opgeroerd worden voor gebruik. Dit maakt deel uit van onze kleurontwikkeling.
 - 2K geactiveerde Basecoat is noodzakelijk voor hogere laagdiktes (>40µ) bv. slecht dekkende kleuren, meerkleuren, onder de motorkap en 3-lagen ondergrond kleuren.
 - Het afplakken van Standox Basislacken is mogelijk na 40-60 min bij 18-22°C of na oven droging. Geactiveerde Standox Basislacken mogen enkel afgeplakt worden na oven droging.
 - Voor kleuren die meer dan 30% MIX 897 supertiefschwarz bevatten, slechts 30% Standox Verdünnung MSB toevoegen omdat MIX 897 een lagere viscositeit heeft vergeleken met andere mengkleuren. Er zal een speciale vermelding staan op de kleurzoekmiddelen.
 - Standox Basislack Real Black niet met andere Standox basislack mengen.
 - Een verlenging of verkorting van de aangegeven einduitdamp tijd (20-30 min.) kan tot kleurveranderingen leiden.
-

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.