


Standox VOC Adhesion Sealer Transparent U7520



Standox VOC Adhesion Sealer U7520 er et transparent 2K-bindemiddel som oppfyller VOC-kravene. Det egner seg spesielt som fyller under Standoblue Basecoat og Standohyd Plus for økonomiske hellakkeringer.

- Spesielt økonomisk ved hellakkeringer.
- Kan brukes som transparent fyller.
- Optimalisert for bruk under Standox VOC-godkjente baselakk- og 2K-deklakksystemer.
- VOC-godkjent.
- Isolator for kritiske underlag.

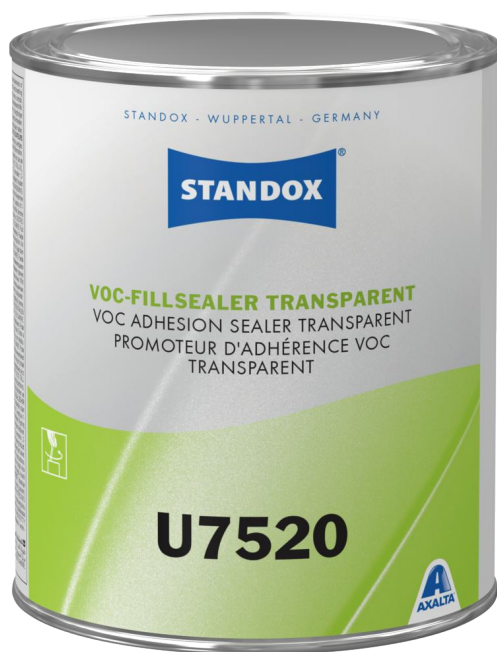


Standex VOC Adhesion Sealer Transparent U7520


Product preparation - application STANDARD FILLSEALER VOC



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Gammel, originallakk eller underlag, lett slipt og godt avfettet
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt
Stål, galvanisert stål eller myk aluminium, slipt, rengjort og sprøytet med Syregrunning



Forsegling		Herder		Tynner	
Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
3	100	1	23	35 %	27
U7520		VOC 10-20 VOC 20-25 VOC 25-30 VOC 30-40		VOC T 15-30 VOC T 30-40	



Brukstid ved 20°C: 1 t 30 min - 2 t




	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.5	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



1 strøk siste avluftning: 30 min - 1 dag



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + klarlakk
2K topplakk

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(C)(540) 540: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(C)) ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr

Standex VOC Adhesion Sealer Transparent U7520


Produkter

Standex VOC Adhesion Sealer Transparent U7520

Standex Hardener VOC 10-20
Standex Hardener VOC 20-25
Standex Hardener VOC 25-30
Standex Hardener VOC 30-40


Standex Thinner VOC 15-30
Standex Thinner VOC 30-40

Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Standwin iQ og i hvert enkelt TDS.
Valg av herder og Tynner skal taes på bakgrunn av sprøytetemperatur og reparasjonsstørrelse.

VOC 10-20	Akselerert kort herder er godt egnet til Micro repair, Spot og dellakking. Anbefalt til lave temperaturforhold f.eks. ved +10 til +20°C.
VOC 20-25	Medium herder er godt egnet til del-, og flerpanel reparasjoner. Anbefalt påføringstemperatur ved +20 til +25°C.
VOC 25-30	Medium-sen herder som er godt egnet fra medium til større lakkreparasjoner. Anbefalt også til varmt klima f.eks. +25° og opp til +30°C.
VOC 30-40	Ikke-akselerert lang herder er godt egnet til medium og til store lakkreparasjoner. Anbefalt til varmt klima f.eks. ved +30 til +40°C.
VOC T 15-30	Medium rask tynner egnet til dellakking, flerpanellakking, og til store reparasjoner. Anbefalt til påføring ved +15° til +30°C.
VOC T 30-40	Lang tynner til medium og store reparasjoner. Anbefalt til bruk i varmt klima +30° til +40°C.



20 - 25 µm

Teoretisk dekk-evne

420 - 430 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse
Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.
Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytetipstørrelse, sprøytetrykk osv.



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Standex VOC Adhesion Sealer Transparent U7520

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
 - Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
 - Hvis det ikke overlakkeres innen 24 timer, slipes lett før påføring av deklakk.
 - Bland godt for hånd før boksen settes i miksemaskin.
 - Fylleren kan tilsettes maks 20% Standocryl VOC Topcoat. Tørke- og slipeegenskapene vil endres.
 - For isolering av sparkelflekke må det legges på 2 sprøyestrøk med 5 - 10 minutters mellomavluftning i 20°C.
 - Standox Structure Additives fin og grov kan tilsettes i forholdet 1:1 i Standox VOC Transparent Adhesion Sealer U7520. Blandingsforholdene endres ikke. Det er ikke nødvendig å tilsette Standox Plasticiser hvis det brukes strukturadditiver i Standox VOC Transparent Adhesion Sealer U7520.
 - 15% med Standox Plasticizer 5660 kan tilsettes i Sealer før tilsetning av herder. Herder og tynner forholdet blir uendret.
-

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Standox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Standox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

