


Standex VOC Adhesion Sealer Transparent U7520




Standex VOC Adhesion Sealer U7520 to bezbarwny, spełniający normy LZO, dwuskładnikowy wypełniacz. Idealny do stosowania przed aplikacją lakieru bazowego Standoblue Basecoat i Standohyd Plus Basecoat podczas lakierowania całego auta.

- Bardzo ekonomiczny, do całościowego przemalowania.
- Może być stosowany jako bezbarwny wypełniacz.
- Opracowany do stosowania pod lakiery bazowe i nawierzchniowe Standox spełniające normy LZO.
- Spełnia normy LZO.
- Izolator do tzw. podłoży krytycznych.

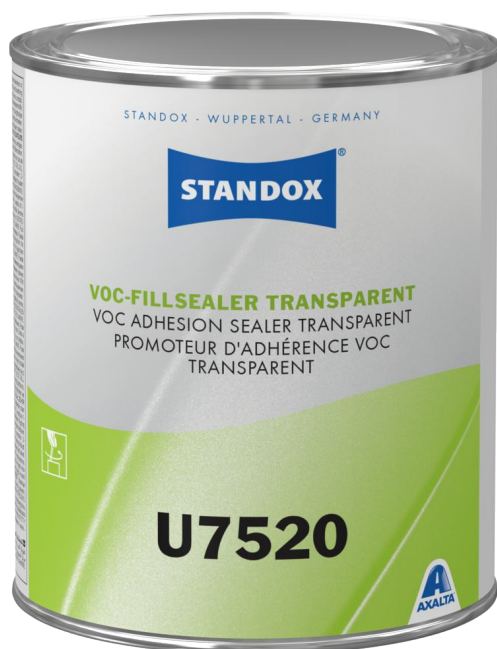

The Art of Refinishing.



SX-PL 1601 Version 29 2401 2/4

Standex VOC Adhesion Sealer Transparent U7520


Produkty

Standex VOC Adhesion Sealer Transparent U7520

Standex Hardener VOC 10-20
Standex Hardener VOC 20-25
Standex Hardener VOC 25-30
Standex Hardener VOC 30-40


Standex Thinner VOC 15-30
Standex Thinner VOC 30-40

Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Standwin IQ oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu. Utwardzacz i Rozcieńczalnik powinien być wybrany w zależności od temperatury aplikacji oraz wielkości naprawy.

VOC 10-20	Przyspieszony szybki utwardzacz nadający się do napraw Mikro, miejscowych oraz elementowych. Zalecany przy chłodniejszych warunkach aplikacji np. 10-20°C.
VOC 20-25	Średni utwardzacz odpowiedni do naprawy elementu oraz kilku elementów. Zalecany do stosowania dla zakresu temperatur 20-25°C.
VOC 25-30	Średnio-wolny utwardzacz odpowiedni do średnich i dużych wielkości napraw. Zalecany do stosowania również przy ciepłych warunkach np. 25-30°C.
VOC 30-40	Nieprzyspieszony wolny utwardzacz odpowiedni do średniej i dużej wielkości napraw. Zalecany do stosowania w gorących klimatach np. 30-40°C.
VOC T 15-30	Średni rozcieńczalnik odpowiedni do napraw elementu, kilku elementów oraz dużej wielkości napraw. Zalecany dla zakresu temperatur aplikacji np. 15-30°C.
VOC T 30-40	Wolny rozcieńczalnik odpowiedni do średniej i dużej wielkości napraw. Zalecany do stosowania w gorących klimatach np. 30-40°C.



20 - 25 μm

Teoretyczna wydajność

420 - 430 m^2/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki
Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Standex VOC Adhesion Sealer Transparent U7520

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszk.
- Jeśli nie jest pokryty w ciągu 24 godzin, lekko zmatowić i nanieść lakier kryjący.
- Dokładnie wymieszać ręcznie przed umieszczeniem puszk na mieszalniku.
- Podkład może być mieszany z maksimum do 20% lakieru nawierzchniowego Standocryl VOC Topcoat. Schnięcie i szlifowalność produktu ulegają zmianie.
- Do izolowania miejsc szpachlowanych muszą być naniesione 2 warstwy natryskowe z zachowaniem wymaganego czasu odparowania międzywarstwowego 5-10 min. w 20°C.
- Do podkładu zwiększającego przyczepność Standox VOC Transparent Adhesion Sealer U7520 mogą być stosowane dodatki nadające efekt strukturalny Standox Structure Additive drobny i gruby w proporcjach 1:1. Proporcje mieszania z utwardzaczem i rozcieńczalnikami nie ulegają zmianie. Nie ma potrzeby dodawania środka uelastyczniającego Standox Plasticiser do podkładu Standox VOC Transparent Adhesion Sealer U7520, kiedy zastosowaliśmy dodatki strukturalne.
- 15% środka uelastyczniającego Standox Plasticizer 5660 można dodać do podkładu Sealer przed dodaniem utwardzacza. Proporcja mieszania z utwardzaczem i rozcieńczalnikami pozostaje niezmienną.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

