




Standex Fine Stopper U1070

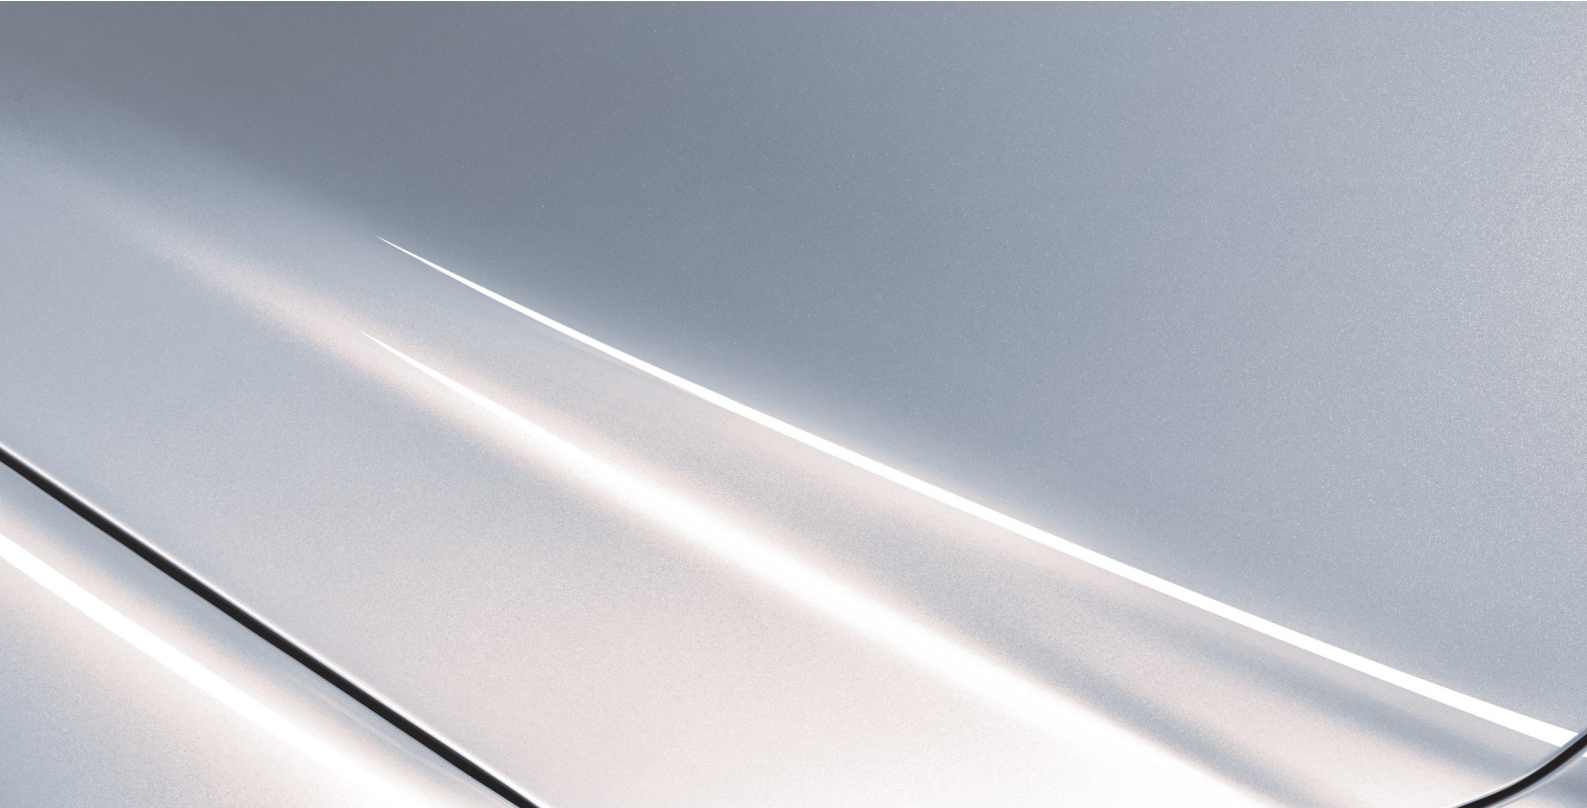

Standex Fine Plastic Putty U1070 to specjalna tiksotropowa, drobnoziarnista szpachla pozwalająca uzyskać gładką powierzchnię przy wielowarstwowej powłoce. Szpachla zapobiega również powstawaniu porów podczas szlifowania. Stanowi podstawę znakomitego wykończenia. Do stosowania na gruntowanych twardych elementach z tworzyw sztucznych w samochodach osobowych.

- Łatwa aplikacja.
- Gładka warstwa bez porów.
- Łatwe szlifowanie, szczególnie na przejściach.
- Do blach stalowych, podłoży na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP), tworzyw wzmocnionych włóknami szklanymi oraz aluminium.
- Drobnoziarnista, dwuskładnikowa szpachla poliestrowa.




Standex Fine Stopper U1070

Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal lub miękkie aluminium, przeszlifowane i oczyszczone
Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.
Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane i oczyszczone
Części z tworzyw sztucznych zagruntowane przy użyciu podkładu gruntującego na tworzywa.



Szpachla	Utwardzacz
Wagowo	Wagowo
100	2
U1070	BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R



Czas żelowania w 20°C: 4 min - 5 min



Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania.



	BPO / U1120
20 °C	20 min - 30 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 2 - 3 min



P180 - P240



Standex Polyester Spray Filler U1100 (z wyłączeniem części ocynkowanych)
Grunt
Podkład gruntujący
Podkład

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(b)(250) 175: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(b)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 250 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 175 g/l.

Standex Fine Stopper U1070


Produkty

Standex Fine Stopper U1070

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE
STANDOX HARDENER PASTE, RED

Mieszanie produktu

Utwardzacz i Rozcieńczalnik powinien być wybrany w zależności od temperatury aplikacji oraz wielkości naprawy.



U1120 red / BPO Red	Standardowa pasta utwardzająca dla konkretnych szpachli poliestrowych Standox.
U1120 blue / BPO	Zalecany dla konkretnych szpachli poliestrowych Standox. Głównie stosowany przy wyższych temperaturach aplikacji.

Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.



Uwagi

- Nie dodawać więcej utwardzacza niż jest zalecane, aby zapobiec odbarwieniom i plamom.
- Nie nanosić na grunty jednoskładnikowe 1K, grunty reagujące lub termoplastyczne lakiery akrylowe.
- Nie szlifować na mokro.
- Minimalna temperatura reakcji nie mniej niż +5°C.
- Na ocynkowane podłoża nanosić szpachlę Standox Soft Spachtel U1090 / Rapid Spachtel U1080.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

