


Standex Transparent Adhesion Sealer U7020

Standex Transparent Adhesion Sealer U7020 to bezbarwny, spełniający normy LZO, dwuskładnikowy wypełniacz przeznaczony do stosowania na nieprzeszlifowanych warstwach lakieru. Szczególnie sprawdza się w przypadku całościowego przemalowania.

- Bezbarwny, dwuskładnikowy promotor przyczepności.
- Ekonomiczny do lakierowania całościowego.
- Może być stosowany jako bezbarwny wypełniacz.
- Proporcje mieszania: 4:1 z utwardzaczem Standox VOC Hardener.

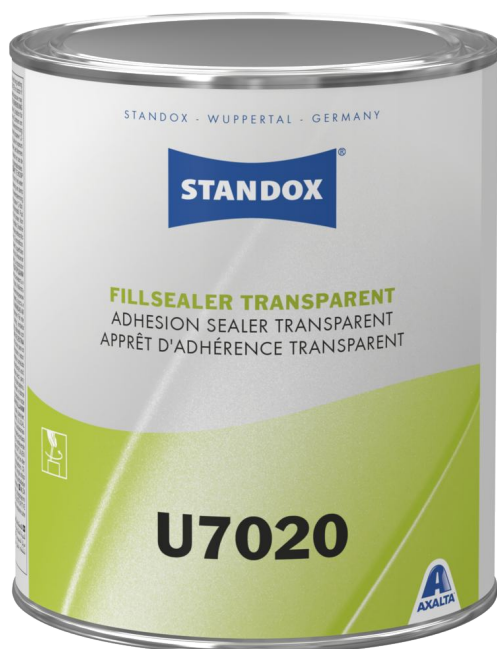


Standex Transparent Adhesion Sealer U7020


Product preparation - application STANDARD WET-ON-WET VOC



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Stara, fabryczna powłoka lakieru lub podkłady, delikatnie przeszlifowane i starannie oczyszczone. Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.




Izolator		Utwardzacz		Rozcieńczalnik			
Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo
4	100	1	19	40 %	30	35 %	28
U7020		VOC 10-20 VOC 20-25 VOC 25-30 VOC 30-40		VOC T 15-30 VOC T 30-40		2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40	




Czas żelowania w 20°C: 2 h - 3 h



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	ciśnienie atomizacji
patrz instrukcja producenta			



1 - 2 warstwy
z zachowaniem czasu odparowania międzywarstwowego: 5 min - 10 min
końcowe odparowanie: 30 min - 1 h



Rozpuszczalnikowy lakier bazowy
2K Topcoat

Zgodny z przepisami LZO


2004/42/IIB(C) 540: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(C)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 540 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 540 g/l.

Standex Transparent Adhesion Sealer U7020


Product preparation - application STANDARD MOKRO-NA-MOKRO HS



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Stara, fabryczna powłoka lakieru lub podkłady, delikatnie przeszlifowane i starannie oczyszczone. Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.



Izolator		Utwardzacz		Rozcieńczalnik	
Objęściowo	Wagowo	Objęściowo	Wagowo	Objęściowo	Wagowo
3	100	1	24	30 - 35 %	25 - 30
U7020		HS 5-15 HS 15-25 HS 20-30 HS 25-40		2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40	




Czas żelowania w 20°C: 2 h - 3 h



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	ciśnienie atomizacji
patrz instrukcja producenta			



1 - 2 warstwy
z zachowaniem czasu odparowania międzywarstwowego: 5 min - 10 min
końcowe odparowanie: 30 min - 1 h



Rozpuszczalnikowy lakier bazowy
2K Topcoat

Zgodny z przepisami LZO


Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

Standex Transparent Adhesion Sealer U7020


Product preparation - application STANDARD MOKRO-NA-MOKRO MS



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Stara, fabryczna powłoka lakieru lub podkłady, delikatnie przeszlifowane i starannie oczyszczone. Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.



Izolator		Utwardzacz		Rozcieńczalnik	
Objęściowo	Wagowo	Objęściowo	Wagowo	Objęściowo	Wagowo
2	100	1	34	15 - 20 %	14 - 19
U7020		MS 5-15 MS X 5-25 MS X 15-30 MS 25-40		2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40	




Czas żelowania w 20°C: 2 h - 3 h



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	ciśnienie atomizacji
patrz instrukcja producenta			



1 - 2 warstwy
z zachowaniem czasu odparowania międzywarstwowego: 5 min - 10 min
końcowe odparowanie: 30 min - 1 h



Rozpuszczalnikowy lakier bazowy
2K Topcoat

Zgodny z przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

Standex Transparent Adhesion Sealer U7020

Produkty


Standex Transparent Adhesion Sealer U7020

Standex Hardener HS 15-25
Standex Hardener HS 20-30
Standex Hardener HS 25-40
Standex Hardener HS 5-15
Standex Hardener MS 25-40
Standex Hardener MS 5-15
Standex Hardener MS X 15-30
Standex Hardener MS X 5-25
Standex Hardener VOC 10-20
Standex Hardener VOC 20-25
Standex Hardener VOC 25-30
Standex Hardener VOC 30-40

Standex Thinner 2K 10-20
Standex Thinner 2K 15-25
Standex Thinner 2K 20-25
Standex Thinner 2K 25-35
Standex Thinner 2K 35-40
Standex Thinner VOC 15-30
Standex Thinner VOC 30-40

Standex Transparent Adhesion Sealer U7020

Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Standwin IQ oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.

Utwardzacz i Rozcieńczalnik powinien być wybrany w zależności od temperatury aplikacji oraz wielkości naprawy.

VOC 10-20	Przyspieszony szybki utwardzacz nadający się do napraw Mikro, miejscowych oraz elementowych. Zalecany przy chłodniejszych warunkach aplikacji np. 10-20°C.
VOC 20-25	Średni utwardzacz odpowiedni do naprawy elementu oraz kilku elementów. Zalecany do stosowania dla zakresu temperatur 20-25°C.
VOC 25-30	Średnio-wolny utwardzacz odpowiedni do średnich i dużych wielkości napraw. Zalecany do stosowania również przy ciepłych warunkach np. 25-30°C.
VOC 30-40	Nieprzyspieszony wolny utwardzacz odpowiedni do średniej i dużej wielkości napraw. Zalecany do stosowania w gorących klimatach np. 30-40°C.
HS 5-15	Przyspieszony szybki utwardzacz nadający się do napraw Mikro, miejscowych oraz elementowych. Zalecany do stosowania w chłodniejszych warunkach aplikacji. Nadaje się do podkładów Standox dla schnięcia na powietrzu w niższych temperaturach.
HS 15-25	Średni utwardzacz odpowiedni do naprawy elementu oraz kilku elementów. Zalecany do stosowania dla zakresu temperatur 15-25°C.
HS 20-30	Średnio-wolny utwardzacz odpowiedni do średnich i dużych wielkości napraw. Zalecany do stosowania również przy ciepłych warunkach np. 20-30°C.
HS 25-40	Nieprzyspieszony wolny utwardzacz odpowiedni do średniej i dużej wielkości napraw. Zalecany do stosowania w gorących klimatach np. 25-40°C.
MS 5-15	Przyspieszony szybki utwardzacz nadający się do napraw Mikro, miejscowych oraz elementowych. Zalecany do stosowania w chłodniejszych warunkach aplikacji. Nadaje się do podkładów Standox dla schnięcia na powietrzu w niższych temperaturach.
MS X 5-25	Szybki utwardzacz nadający się do napraw Mikro, miejscowych oraz elementowych. Zalecany do stosowania dla zakresu temperatur do 25°C.
MS X 15-30	Średni utwardzacz odpowiedni do naprawy elementu oraz kilku elementów. Zalecany również do ciepłych warunków do 30°C.
MS 25-40	Nieprzyspieszony wolny utwardzacz odpowiedni do średniej i dużej wielkości napraw. Zalecany do stosowania w gorących klimatach np. 25-40°C.
2K 10-20	Przyspieszony szybki rozcieńczalnik nadający się do napraw Mikro, miejscowych oraz elementowych. Zalecany przy chłodniejszych warunkach aplikacji np. 10-20°C.
2K 15-25	Szybki rozcieńczalnik nadający się do napraw Mikro, miejscowych oraz elementowych. Zalecany do stosowania dla zakresu temperatur 15-25°C.
2K 20-25	Średni rozcieńczalnik odpowiedni do napraw elementu oraz kilku elementów. Zalecany dla temperatur aplikacji 20-25°C.
2K 25-35	Średnio-wolny rozcieńczalnik odpowiedni dla średnich i dużych wielkości napraw. Zalecany do stosowania również w ciepłych warunkach np. 25-35°C.
2K 35-40	Wolny rozcieńczalnik odpowiedni do średniej i dużej wielkości napraw. Zalecany do stosowania w gorących klimatach np. 35-40°C.
VOC T 15-30	Średni rozcieńczalnik odpowiedni do napraw elementu, kilku elementów oraz dużej wielkości napraw. Zalecany dla zakresu temperatur aplikacji np. 15-30°C.
VOC T 30-40	Wolny rozcieńczalnik odpowiedni do średniej i dużej wielkości napraw. Zalecany do stosowania w gorących klimatach np. 30-40°C.

Standex Transparent Adhesion Sealer U7020

DFT

15 - 20 μm na warstwę

Teoretyczna wydajność

370 - 380 m^2/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki

Ze względu na różne właściwości Utwardzacze i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszki.
- Jeśli nie jest pokryty w ciągu 24 godzin, lekko zmatowić i nanieść lakier kryjący.
- Dokładnie wymieszaj ręcznie przed umieszczeniem puszki na mieszalniku.
- Podkład może być mieszany z maksimum 5% lakieru nawierzchniowego Standocryl VOC Topcoat. Schnięcie i szlifowalność produktu ulegają zmianie.
- Do izolowania miejsc szpachlowanych muszą być naniesione 2 warstwy natryskowe z zachowaniem wymaganego czasu odparowania międzywarstwowego 5-10 min. w 20°C.
- 15% Standox Plasticiser 5660 można dodać do podkładu Filler przed dodaniem utwardzacza, ale zmienia się proporcja mieszania.
Mieszany z utwardzaczami Standox Hardener VOC – 3:1 + 35-40% Standox Thinner VOC
Mieszany z utwardzaczami Standox Hardener HS – 2:1 + 30-35% Standox Thinner VOC/2K
Mieszany z utwardzaczami Standox Hardener MS, proporcja mieszania pozostaje niezmieniona
- W krajach, gdzie nie obowiązują przepisy dotyczące LZO, Standox Transparent Sealer U7020 może być stosowany jako promotor przyczepności na nieuszkodzone stare/oryginalne pokrycie lakiernicze. W trakcie tego procesu w miejsce rozcieńczalnika należy zastosować Standox Smart Blend 5750. Zaleca się zmatowanie powierzchni za pomocą szarej włókniny ścierniej Scotch Brite. Upewnij się przed przystąpieniem do lakierowania, że powierzchnia została wystarczająco oczyszczona.

Standex Transparent Adhesion Sealer U7020

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

