




Standofleet Wash Primer 1:1 U2530

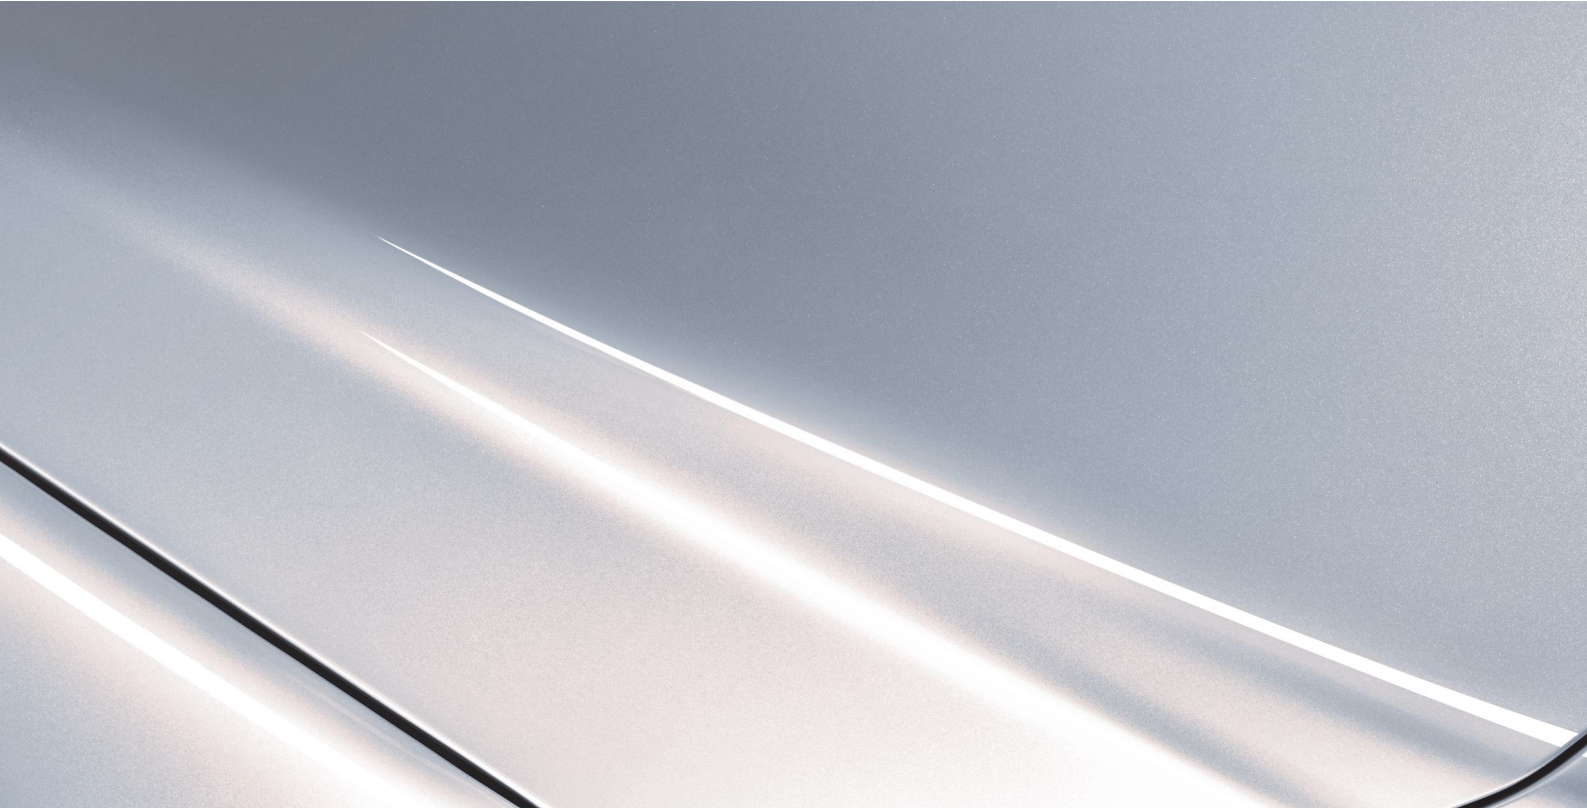

Standofleet to modułowy system lakierniczy do pojazdów użytkowych spełniający surowe wymaganiami UE w zakresie emisji LZO. Grunt reaktywny Standofleet Wash Primer 1:1 U2530 to grunt pasywny, oferujący znakomitą ochronę przed korozją.

- Aplikacja w trzech warstwach.
- Znakomita ochrona przed korozją.
- Optymalna przyczepność.

Optymalna ochrona przed korozją.




The Art of Refinishing.

Standofleet Wash Primer 1:1 U2530


Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
Stal ocynkowana lub aluminium przeszlifowane i oczyszczone
Obrobione miejsca skorodowane (np. opiaskowane)
Stal nierdzewna, przeszlifowana i oczyszczona
Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.



Grunt		Utwardzacz	
Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo
1	100	1	91
U2530		FLEET U2540 *	

* Mieszanka musi być użyta tego samego dnia.




Czas żelowania w 20°C: 8 h




	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	ciśnienie atomizacji
Pompa membranowa	1.1	2.5 - 3 bar	ciśnienie atomizacji
Pompa membranowa	1.1	0.8 - 1.2 bar	ciśnienie materiału

patrz instrukcja producenta



2 warstwy
z zachowaniem czasu odparowania międzywarstwowego: 10 min - 15 min
końcowe odparowanie: 30 min



2K Podkład

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(c)(780) 780: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(c)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 780 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 780 g/l.


Standofleet Wash Primer 1:1 U2530

Produkty


Standofleet Wash Primer 1:1 U2530

Standofleet Activator U2540


Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Standowin IQ oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



DIN 4: 15 - 16 s w 20°C



8 - 10 μm

Teoretyczna wydajność

80 - 90 m^2/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki

Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszk.
- Musi być pokryty przed upływem maksimum 24 godzin.
- Dokładnie wymieszaj ręcznie przed umieszczeniem puszk na mieszalniku.
- Musi być stosowany w kombinacji z podkładem Standofleet 2K Filler/ VOC Filler w systemach 3-warstwowych.
- Po szlifowaniu i oczyszczeniu aluminium musi być natychmiast pokryte gruntem, aby zapobiec utlenianiu się aluminium i uniknąć dalszych problemów związanych z przyczepnością.
- Nie pokrywać produktami poliestrowymi, epoksydowymi, lakierami bazowymi wodorozcieńczalnymi Standohyd Plus i Standoblue.

Standofleet Wash Primer 1:1 U2530

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

