


Standex VOC Adhesion Sealer Transparent U7520



Standex VOC Adhesion Sealer U7520 är ett transparent, VOC-godkänt 2K-bindemedel. Produkten är särskilt lämplig som fyller under Standoblue Basecoat och Standohyd Plus Basecoat för ekonomiska hellackeringar.

- Särskilt ekonomisk för hellackeringar.
- Kan användas som transparent fyller.
- Optimerad för användning under Standox VOC-godkända baslack- och täcklacksystem.
- VOC-godkänd.
- Isolator för kritiska underlag.

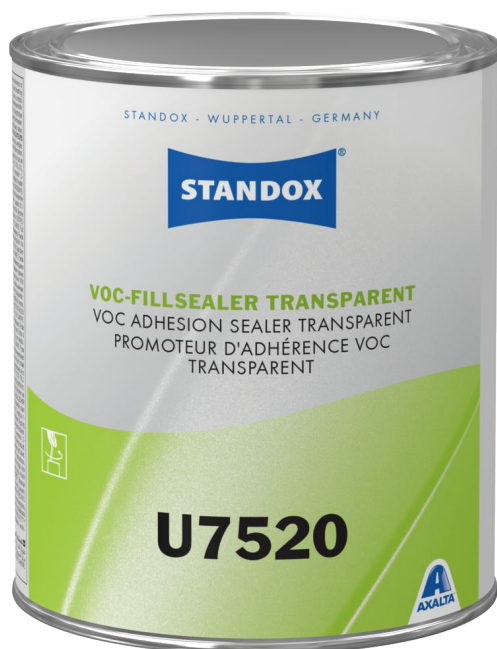


The Art of Refinishing.

Standex VOC Adhesion Sealer Transparent U7520


Product preparation - application STANDARD FILLSEALER VOC



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal lack, originallack eller undergrunder slipas lätt och rengöres noggrant.
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Stål, galvaniserat stål eller mjuk aluminium, slipad, rengjord och belagd med Syra Primer



Sealer		Härdare		Thinner	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
3	100	1	23	35 %	27
U7520		VOC 10-20 VOC 20-25 VOC 25-30 VOC 30-40		VOC T 15-30 VOC T 30-40	



Pot life vid 20°C : 1 tim 30 min - 2 tim




	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.5	1.8 - 2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



1 sprutvarvslutavlufning: 30 min - 1 dag



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Klarlack
2K Topcoat

VOC anpassad

2004/42/IIB(C)(540) 540: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(C)) i klar-att-använda-form är max. 540 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 540 g/l

Standex VOC Adhesion Sealer Transparent U7520


Produkter

Standex VOC Adhesion Sealer Transparent U7520

Standex Hardener VOC 10-20
Standex Hardener VOC 20-25
Standex Hardener VOC 25-30
Standex Hardener VOC 30-40

Standex Thinner VOC 15-30
Standex Thinner VOC 30-40


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Standwin IQ och i specifik TDS.

Valet av härdare och Thinner skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.

VOC 10-20	Påskyndad snabb härdare lämplig för Micro Repair, fläck och små reparationer. Rekommenderad för lägre appliceringstemperaturer mellan 10-20°C.
VOC 20-25	Mediumhärdare lämplig för medelstora reparationer. Rekommenderas vid applikationstemperaturer mellan 20-25°C.
VOC 25-30	Medium-långsam härdare lämplig för medelstora till stora reparationer. Rekommenderas även för höga temperaturer som 25-30°C.
VOC 30-40	Ej påskyndad långsam härdare lämplig för medelstora till stora reparationer. Rekommenderas vid mycket höga temperaturer mellan 30-40°C.
VOC T 15-30	Medium förtunning lämplig för små, medelstora och stora reparationer. Rekommenderas för appliceringstemperaturer mellan 15-30°C.
VOC T 30-40	Långsam förtunning för medel till stora reparationer. Rekommenderas för användning vid mycket höga temperaturer mellan 30-40°C.



20 - 25 µm

Teoretisk täckförfåga

420 - 430 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek

På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Standex VOC Adhesion Sealer Transparent U7520

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
 - Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
 - Om ej överlackerad inom 24 timmar, slipa lätt och applicera topplack.
 - Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
 - Fyllern kan blandas med max 20% Standocryl VOC Topcoat. Tork och slipegenskaper kommer att förändras.
 - För isolering av spackelfläckar så skall 2 sprutvarv appliceras med 5 - 10 minuters mellanavluftning vid 20°C.
 - Standox Structure Additives Fine och Coarse kan tillsättas i förhållandet 1:1 till Standox VOC Transparent Adhesion Sealer U7520. Blandningsförhållanden förblir oförändrade. Det finns inget behov av att tillsätta Standox Plasticiser när Structure Additives finns i Standox VOC Transparent Adhesion Sealer U7520.
 - 15% Standox Plasticizer 5660 kan tillsättas till Sealern innan tillsats av härdaren. Härdare och förtunningblandning är oförändrade.
-

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

