




## Standofleet 2K MS Clear K9310

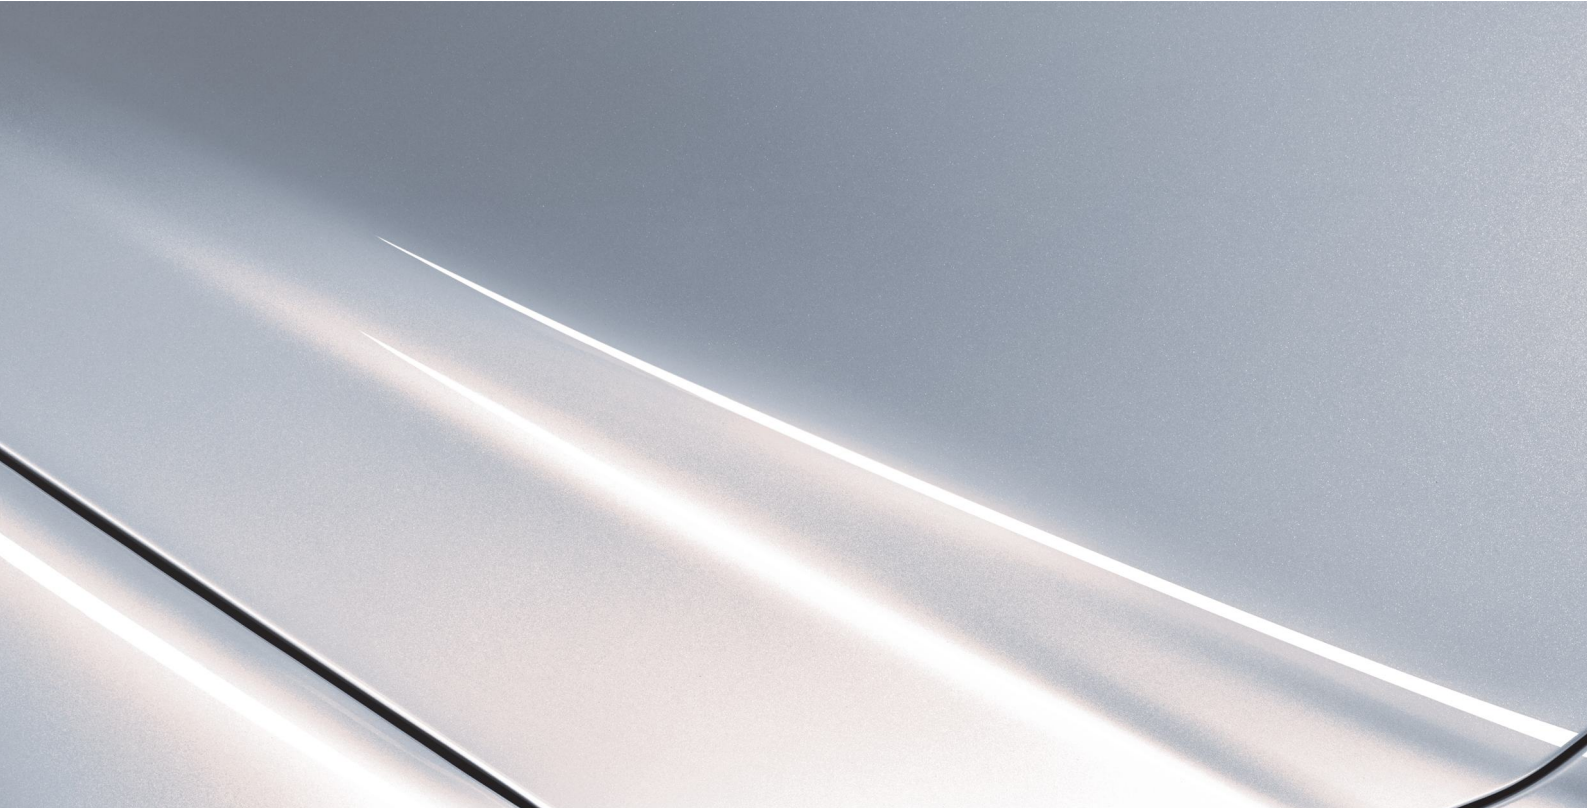

**Den nya baslacksgeneration står för överlägsen färgmatchning och utmärkt färgnoggrannhet tack vare användningen av speciellt utvalda pigment och de finaste metallic nyanserna.**

- Utmärkt glans holdout.
- Enastående mekanisk och kemisk resistens.

**Högglossig finish för kommersiella fordon**




**The Art of Refinishing.**

# Standofleet 2K MS Clear K9310


## Product preparation - application Standard



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Standex Basecoat : Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.  
Standofleet 2K Topcoats: Ytorna måste slipas och avfettas innan applicering.  
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



| Klarlack |      | Härdare                                 |      | Thinner                                                                                                           |        |
|----------|------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Volym    | Vikt | Volym                                   | Vikt | Volym                                                                                                             | Vikt   |
| 2        | 100  | 1                                       | 51   | 5 - 10 %                                                                                                          | 7 - 14 |
| K9310    |      | 4010 (FLEET MS FAST)<br>4020 (FLEET MS) |      | 5110 (FLEET FAST)<br>5120 (FLEET THINNER)<br>5130 (FLEET SLOW)<br>5140 (FLEET EXTRA SLOW)<br>5150 (FLEET SPECIAL) |        |




Pot life vid 20°C : 6 tim



|             | Sprutmunstycke | Spruttryck    |                        |
|-------------|----------------|---------------|------------------------|
| VOC-godkänd | 1.3 - 1.4      | 1.8 - 2.2 bar | spruttryck             |
| HVLP        | 1.3 - 1.4      | 0.7 bar       | sönderfördelningstryck |
| Membranpump | 1.1            | 2.5 - 3 bar   | sönderfördelningstryck |
| Membranpump | 1.1            | 0.8 - 1.3 bar | materialtryck          |

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv  
Mellanavlufning och slutavlufning: 5 min - 15 min



|            |  | 4020 / 4010     |
|------------|--|-----------------|
| 20 °C      |  | 12 tim - 16 tim |
| 60 - 65 °C |  | 40 min          |

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

# Standofleet 2K MS Clear K9310


## Produkter

Standofleet 2K MS Clear K9310

Standofleet 2K MS Hardener 4020  
Standofleet 2K MS Hardener Fast 4010


Standofleet 2K Special Thinner 5150  
Standofleet 2K Thinner 5120  
Standofleet 2K Thinner Extra Slow 5140  
Standofleet 2K Thinner Fast 5110  
Standofleet 2K Thinner Slow 5130

## Produktmix




Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Standowin IQ och i specifik TDS.  
Valet av härdare och Thinner skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.

|      |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4020 | Standardhärdare för alla 2K CV produkter (20-25°C).                                                         |
| 4010 | Påskyndad snabb härdare för små reparationer eller för designarbeten (ränder) 20-25°C.                      |
| 5150 | Specialförtunning endast avsedd för airless eller airmixapplikering.                                        |
| 5120 | Standard CV förtunning för alla CV produkter. (20 -25°C).                                                   |
| 5140 | Extra långsam förtunning för stora ytor och extra hög temp.(>35°C) , för att undvika problem med överspray. |
| 5110 | Snabb förtunning endast för små reparationer/ytor (15-20°C).                                                |
| 5130 | Långsam förtunning för stora ytor och extra hög temp.(25-30°C) , för att undvika problem med överspray.     |



ISO 4: 41 - 49 s vid 20°C  
DIN 4: 17 - 19 s vid 20°C



50 - 60 µm

### Teoretisk täckförfåga

455 - 460 m<sup>2</sup>/l vid 1 mikron torrilmstjocklek  
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.  
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

# Standofleet 2K MS Clear K9310

## Anvisningar

---

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
  - Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
  - Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
  - 15% Standox Plasticiser 5660 kan tillsättas till klarlacken. Blandningsförhållandet med härdare och förtunning är oförändrat.
  - Burken med aktivator måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med fukt i luft och vatten vilket negativt påverkar härdningsegenskaperna.
  - Den teoretiska täckförmågan är 7,7m<sup>2</sup>/l vid 50 mikron torr filmtjocklek.
  - Mattering med Standox Special Matt 5630.
- 

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningsen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

